

## Kunststofflackierung

### DIAMONT und Klarlacke

#### A 1.6.2

#### Verfahrensbeschreibung

Die zu lackierende Oberfläche nach den Anweisungen „PREP'ART“ A 1.5 – A 1.6 vorbereiten.

**Achtung:** Zu DIAMONT kein FLEX zugeben

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter der betroffenen Produkte.

#### Untergründe

- 1) und 2) glänzende, mattierte und strukturierte Einstellung für Hartkunststoffe
- 3) glänzende Einstellung für PUR-Schaum





#### Benötigte Produkte

- CRYSTALTOP HD
- STARTOP HS
- DIAMONTOP MS
- CHRONOTOP
- SPECIAL MAT 09 / MT 900
- FLEX

#### 1. Hartkunststoff

Für die Lackierung von Hartkunststoffen mit DIAMONT Basislacken wird den Klarlacken kein FLEX zugefügt.

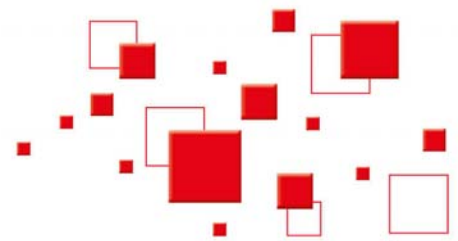
#### 2. Matte und strukturierte Oberflächen für Hartkunststoffe

		Matt und / oder strukturiert	Halbmatt und / oder strukturiert
	CRYSTALTOP HD SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 SC 850	50 Vol.-% 50 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 Vol.-%	70 Vol.-% 30 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 Vol.-%
	STARTOP HS SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 BC 020	50 Vol.-% 50 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 Vol.-%	70 Vol.-% 30 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 Vol.-%
	DIAMONTOP MS SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000	50 Vol.-% 50 Vol.-% * 20 Vol.-%	70 Vol.-% 30 Vol.-%* 20 Vol.-%
	CHRONOTOP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 BC 020	50 Vol.-% 50 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 – 50 Vol.-%	70 Vol.-% 30 Vol.-%* 25 Vol.-% 25 – 50 Vol.-%





\* oder entsprechend der Mischformel

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



### 3. PUR Schaum

	CRYSTALTOP HD FLEX H 9000 SC 850	100 Vol.-% 20 Vol.-% 30 Vol.-% 25 Vol.-%
	STARTOP HS FLEX H 9000 BC 020	100 Vol.-% 20 Vol.-% 30 Vol.-% 25 Vol.-%
	DIAMONTOP MS FLEX H 9000	100 Vol.-% 20 Vol.-% 25 Vol.-%
	CHRONOTOP FLEX H 9000 BC 020	100 Vol.-% 20 Vol.-% 30 Vol.-% 25 – 50 Vol.-%

### Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Produkten Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.