

2K - Polyurethanfüller

Produktkategorie: **C 2.3**

Einsatzgebiet

2 - Komponenten-Polyurethanfüller, der sich durch gute Schleif- und Fülleigenschaften auszeichnet.

Zusatzinformationen

Technische Daten

Festkörper 77 % ± 2	Dichte 1,640 – 1,740 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Reinigen mit PK 700 oder PK 900

Schleifen (Stahl P80, Aluminium P150-P180, verzinkter Stahl P240, ausgehärtete Altlackierung P240)

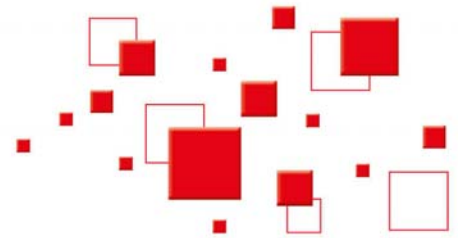
Reinigung PK 1000







Metallisch blanke Flächen sind vorab mit EUROFILL zu grundieren.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2015





	BASIC FILLER II CP BASIC Härter BASIC Verdünner	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%	100 g 15 g 13 g
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	40 bis 58 Sekunden 18 bis 23 Sekunden	
	Topfzeit: 1 Stunde bei 20°C		
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0,7 bar Luftkappe 2 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke:	2 50 – 70 µm	3 – 4 80 – 150 µm
	Trocknung 20°C Trocknung 60°C	4 Stunden 30 Min.	8 Stunden 40 Min.
	(kurzwellig) (mittelwellig)	2 Min. 50 % + 6 Min. 100 % 15 Min.	

Nachbearbeitung

	trocken P400 – P500
---	---------------------

Sicherheitshinweise

2004/42/II B(cII)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.