

Beispritzlöser

Produktkategorie: **C 5**

Einsatzgebiet

Egalisiert die Auslaufzonen von R-M Klarlacken bei der Anwendung von Beilackierverfahren.

Zusatzinformationen

Technische Daten

Festkörper /	Dichte 0,860 – 0,960 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 60 Monate

Verarbeitungshinweise

Das Material ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung


Siehe BLEND'ART Prozesse





Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

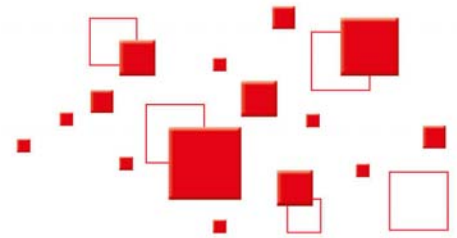

BLENDING FLASH



	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: 17 Sekunden DIN 4-Becher: 13 Sekunden
	HVLP-Minijet Pistole 1,0 – 1,2 mm 0,5 – 0,7 bar Luftkappe
	2 – 3 Spritzgänge auf die Auslaufzone des Klarlacks, um diese zu egalisieren.
	Entsprechend den Empfehlungen des eingesetzten R-M Klarlackses.

Nachbearbeitung

Wenn notwendig, können kleine Fehlstellen nach vollständiger Trocknung des Klarlackses mit handelsüblicher Feinpolierpaste poliert werden.

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(e)(840)839: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 839 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.