

Technische Information

PK 700 / PK 900



Reinigungsmittel

Produktkategorie: **C 1**

Einsatzgebiet

Für die Reinigung von zu lackierenden Untergründen.

PK 700 eignet sich besonders für die erste Reinigung von Fahrzeuglackierungen und Verbundkunststoffen, um Rückstände von Teer, Öl und Silikonen zu entfernen.

PK 900 ist speziell für die Reinigung von metallisch blanken Oberflächen geeignet und als Reiniger von Fahrzeugserienlackierungen vor der Anwendung von TRANSPARENT SEALER CP.

Zusatzinformationen

Technische Daten

Festkörper /	Dichte PK 700: 0,720 – 0,820 g/cm ³ PK 900: 0,730 – 0,830 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 36 Monate

Verarbeitungshinweise

PK 700 und PK 900 sind gebrauchsfertig.


Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Nicht auf lösemittellempfindlichen und thermoplastischen Untergründen anwenden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



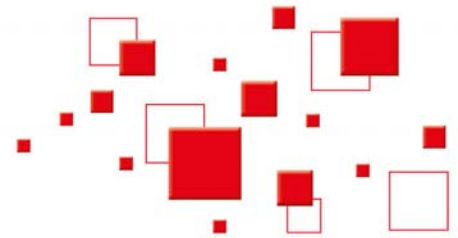

Sauberes und trockenes fussel freies Tuch mit PK 700 bzw. PK 900 tränken.

Den Untergrund Schritt für Schritt, in kleinen Flächen von ca. 1/2 m², reinigen und anschließend sofort mit einem weiteren, trockenen Tuch gleicher Qualität nachwischen. PK 700 oder PK 900 sollen nicht auf dem Untergrund abtrocknen.

Achtung:

Einzelne Lackschichten können durch den Gebrauch von PK 700 oder PK 900 angelöst werden. In solch einem Fall das Substrat vor weiteren Arbeiten gut ablüften lassen, damit keine Lösemittel im Lackaufbau verbleiben. Im Extremfall sind diese Lackschichten vor dem Auftrag eines Lackaufbaus zu entfernen.

Nachbearbeitung

Entsprechend den R-M-Lackierverfahren

Sicherheitshinweise

PK 700: 2004/42/IIIB(al)(850)840: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB al) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 850 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 840 g/l.

PK 900: 2004/42/IIIB(al)(850)840: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB al) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 850 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 840 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.