

Lufttrocknungsadditiv Grundfüller

Produktkategorie: **C 5**

Einsatzgebiet

Additiv für die beschleunigte Lufttrocknung von R-M 2-Komponenten Grundfüllern auf vertikalen und horizontalen Flächen.

PRIMEFLASH A 2100 ist nur für den Einsatz in PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK vorgesehen.

Zusatzinformationen

Die Anwendung von PRIMEFLASH A 2100 führt zum schnelleren Erreichen der Staubfestigkeit. Schleifbarkeit und Montagefestigkeit werden deutlich verbessert. PRIMEFLASH A 2100 ist vor allem für Lackierwerkstätten geeignet in denen aus Gründen von Energieeinsparung die Füllertrocknung bei Raumtemperatur durchgeführt wird. Auch die Belegung der Kombikabine oder des Trockenofens kann durch die Verwendung von PRIMEFLASH A 2100 verkürzt werden. PRIMEFLASH A 2100 eignet sich besonders für kleine Reparaturen.

Technische Daten

Festkörper ~ 1,0 %	Dichte 0,820 – 0,920 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 36 Monate

Verarbeitungshinweise

Für die Anwendung ersetzt das Additiv im Mischungsverhältnis des Stammproduktes die Verdünnung.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung


Entsprechend der Technischen Information des Stammproduktes in dem PRIMEFLASH A 2100 verarbeitet wird.





Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

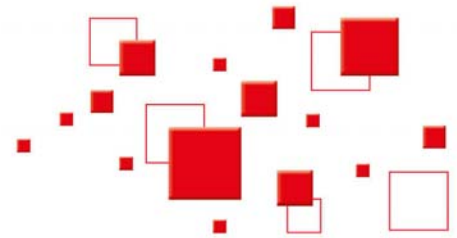

PRIMEFLASH A 2100



	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 Mischen und sieben.	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
	Der Einsatz von PRIMEFLASH A 2100 verkürzt die Topfzeit.	
	Entsprechend der Technischen Information des Stammproduktes in dem PRIMEFLASH A 2100 verarbeitet wird.	
	Spritzgänge: Schichtdicke:	2 50 – 70 µm
	Trocknung 20°C	ca. 40 Min

Nachbearbeitung

	trocken P400 – P500
---	---------------------

Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.