

2K-Grundfüller-Dickschichtversion

Produktkategorie: **C 2.3**

### Einsatzgebiet

Einstellung von PROFILLER BLACK für Reparaturen, die eine höhere Füllkraft erfordern.

### Zusatzinformationen

In Abmischung mit PROFILLER WHITE können beliebig viele Graustufen erreicht werden. Die optimale Graustufe für den zu verwendenden Basislack kann dem Graustufenkonzept entnommen werden.

Eine Verwendung von SPEEDFLASH / SPEEDFLASH S ist in der Dickschichtversion nicht möglich.

### Technische Daten

Festkörper 76 % ± 2	Dichte 1,620 – 1,720 g/cm <sup>3</sup>
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

Zwischen den Spritzgängen matt ablüften lassen, vor der Trocknung keine Ablüftzeit notwendig

### Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Reinigen mit PK 700 oder PK 900

Schleifen (Stahl P80, Aluminium P150–P180, verzinkter Stahl P240, lösemittelfeste Altlackierung P240)


Reinigen PK 1000






Größere metallisch blanke Oberflächen sind vorab mit EUROFILL zu grundieren

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

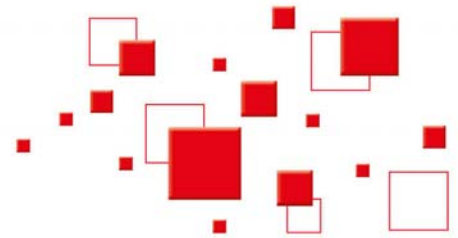

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015





	<b>PROFILLER BLACK</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%	100 g 14 g 13 g
	<b>Viskosität bei 20°C:</b> ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	50 bis 65 Sekunden 20 bis 24 Sekunden	
	<b>Topfzeit:</b> 1 Stunde bei 20°C		
	<b>HVLP-Fließbecherpistole</b> <b>Compliant Fließbecherpistole</b>	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 – 2,5 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke:	3 – 4 100 – 200 µm	
	Trocknung < 20°C Trocknung 60°C	über Nacht 40 Min.	

### Nachbearbeitung

	trocken P400
	nass P800

### Sicherheitshinweise

2004/42/IIB(cII)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.