


# Prozess Information

## Einsatz von Härtern und Verdünnungen der R-M Grundmaterialien

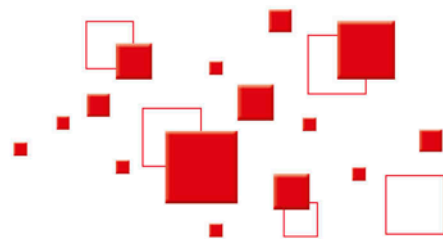

### Verfahrensbeschreibung

Abhängig von der Umgebungstemperatur, wird die Verwendung unterschiedlicher Verdünnungen und Härter im Reparaturprozess empfohlen.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Anwendung der unterschiedlichen Verdünnungs- und Härter Kombinationen.

Umgebungstemperatur und ausgewählte Kombination Härter / Verdünnungen können Abluftzeiten beeinflussen.

	PROFILLER	PERFECTFILLER	DIRECTFILLER	EXTRASEALER	TRANSPARENT SEALER CP
Mischungsverhältnis	100 : 25 : 25	100 : 25 : 25	100 : 20 : 20	300 : 100 : 100	300 : 100 : 100
Verarbeitungsviskosität (ISO 4 Becher bei 20°C)	50 – 65 s	40 – 58 s	40 – 50 s	35 – 45 s	35 – 45 s
15 – 20°C	D 70 FR 500 SC 820 SPEEDFLASH S	D 70 FR 500 SC 820 SPEEDFLASH SPEEDFLASH S	D 701 FR 500 SC 820	D 70 FR 500 SC 820 SPEEDFLASH S	D 70 FR 500 SC 820
20 – 30°C	D 70 / D 80 FR 500 SC 820 SC 850	D 70 / D 80 FR 500 SC 820 SC 850	D 701 FR 500 SC 820 SC 850	D 80 FR 500 SC 820 SC 850 SC 880	D 80 FR 500 SC 820 SC 850 SC 880
Höher als 30°C	D 80 SC 850 SC 880	D 80 SC 850 SC 880	D 701 SC 850 SC 880	D 80 SC 880	D 80 SC 880

### Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 02/2013

