

# Information technique

## D 92

Catégorie du produit : **C 5**

### Domaine d'utilisation

Durcisseur spécialement développé pour garder toutes les performances des laques de finition et vernis R-M lors d'applications à haute température.

### Information complémentaire

Il s'utilise à partir de 30°C et dans les vernis suivants : DIAMONTOP MS, STARTOP HS

### Caractéristiques techniques

Extrait sec 45 % ± 2	Densité 0,930 – 1,030 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

### Application

Bien agiter avant l'utilisation.

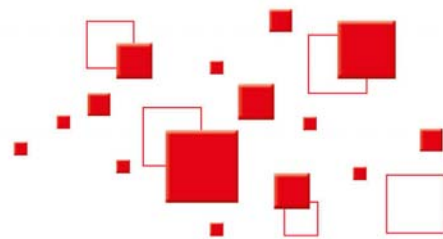
### Support / Préparation / Nettoyage






Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel D 92 est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	DIAMONTOP MS D 92	100 (vol.) 40 (vol.)	100 g 43 g
	STARTOP HS D 92 BC 020, BC 030	100 (vol.) 50 (vol.) 15 (vol.)	100 g 52 g 14 g
	Vie en pot: 7 h à 20°C		
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel D 92 est utilisé.		
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel D 92 est utilisé.		
	Séchage à 20°C : Séchage à 60°C :	24 h 30 min	

### Finition

Les pièces traitées peuvent être repeintes et/ou remises en place après séchage et, le cas échéant, refroidissement.

### Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.