

Information technique

MULTIFLASH

Catégorie du produit : **C 5**

Diluant accélérateur de séchage

Domaine d'utilisation

Additif développé pour accélérer le séchage des produits « 2K » polyuréthanes R-M (apprêts, finitions et vernis).

Information complémentaire

L'additif augmente la réactivité chimique : la pièce traitée peut être poncée, polie et montée plus rapidement. Le diluant MULTIFLASH accélère également le séchage physique, ce qui réduit les temps d'évaporation et augmente la sécurité d'application. La quantité de MULTIFLASH à ajouter correspond à celle du diluant indiquée dans la formule de mélange.

Caractéristiques techniques

Extrait sec Ø 0,3 %	Densité 0,800 – 0,900 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 36 mois

Application

Bien agiter avant l'utilisation.

N.B. : pour les apprêts polyuréthanes « 2K » : remplacez le diluant standard par MULTIFLASH.

Support / Préparation / Nettoyage


Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel MULTIFLASH est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



MULTIFLASH

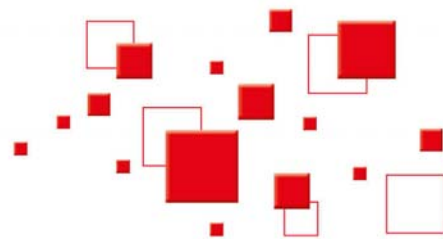

	PROFILLER GREY	100 (vol.)	100 g	UNO HD	100 (vol.)	selon la teinte	STARTOP HS	100 (vol.)	100 g
	D 70	25 (vol.)	14 g	H 9000	25 (vol.)	27 g	H 9000	25 (vol.)	27 g
	MULTIFLASH	25 (vol.)	13 g	MULTIFLASH	25 (vol.)	23 g	MULTIFLASH	25 (vol.)	23 g
	Vien en pot: L'utilisation du diluant MULTIFLASH dans les produits polyuréthannes réduit la vie en pot.								
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel MULTIFLASH est utilisé.								
	Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel MULTIFLASH est utilisé.								
	Séchage 60°C : Réduction d'environ 30 % par rapport au mélange avec le diluant standard.								

Finition

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.