

Finitions mates et / ou texturées

Catégorie du produit : **C 4**

Domaine d'utilisation

Verni pour la réparation de finitions mates / ou texturées

Information complémentaire

Caractéristiques techniques

Extrait sec 58 – 61 % ± 2	Densité 0,970 – 1,070 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 36 mois

Application

Dans le cas de cabine combinée, (application et cuisson), prendre en compte le temps additionnel nécessaire à la montée en température des pièces pour atteindre la valeur de consigne de la cuisson.

N.B. : Dans le cas de températures supérieures à 25°C ou d'application sur de grandes surfaces, l'emploi du diluant lourd SC 850 est recommandé.


Support / Préparation / Nettoyage







STARLUX CP et CHRONOLUX CP s'appliquent sur ONYX HD.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2018

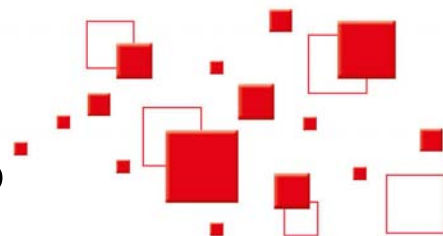



	Mat et / ou texturé	Semi-mat et / ou texturé
	STARLUX CP / CHRONOLUX CP 150 (vol.) 100 g SPECIAL MAT 09 / MT 900 150 (vol.) * 96 g H 420 100 (vol.) 73 g SC 820 100 (vol.) 56 g * ou selon la formule de mélange	200 (vol.) 100 g 100 (vol.) * 48 g 150 (vol.) 82 g 100 (vol.) 42 g
	Viscosité à 20°C: Coupe ISO 4: 52 to 62 secondes Coupe DIN 4: 20 to 24 secondes	
	Vie en pot: 2 heures à 20°C	
	Pistolet HVLP à gravité 1,3 – 1,5 Pistolet « compliant » à gravité 1,3 – 1,4	0,7 bar au chapeau 2,0 – 2,5 bar
	Couches : 1 fine + 1 mouillée Epaisseur totale déposée : 40 – 50 µm Avant étuvage et entre les couches, laisser évaporer jusqu'à obtenir une surface totalement mate.	
	Séchage à 60°C :	30 min.
	Ondes courtes :	3 min 50 % + 10 min 100 %

Finition

Travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiqués et refroidissement.

Consignes de sécurité

2004/42/IIB(e)(840)839: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.