



Sealer transparent acrylique à 2 composants

Catégorie du produit : **C 2.3**

### Domaine d'utilisation

TRANSPARENT SEALER CP est un sealer à 2 composants pour application en mouillé sur mouillé. Il peut être utilisé comme promoteur d'adhérence et sealer dans la mise en peinture de véhicules d'occasion. Il s'utilise comme promoteur d'adhérence pour la décoration ou le lettrage de véhicules neufs.

### Information complémentaire

TRANSPARENT SEALER CP présente une adhérence exceptionnelle sur les supports parfaitement réticulés, résistants aux solvants, propres et non poncés. Il peut être appliqué sur un Wash Primer.

### Caractéristiques techniques

Extrait sec 65 % ± 2	Densité 1,080 – 1,180 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

### Application

Bien agiter avant l'utilisation.

### Support / Préparation / Nettoyage


Éliminer toute trace de graisse ou de silicone au PK 900. Travailler par petites surfaces en essuyant soigneusement au fur et à mesure. En cas de changement de couleur de véhicules plus anciens, nettoyer avec un tampon de dépolissage imbibé de PK 900. Il est recommandé de poncer à sec au P500 les surfaces soumises aux fortes sollicitations mécaniques (avant du capot moteur, zones concaves des poignées de porte).

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



## TRANSPARENT SEALER CP

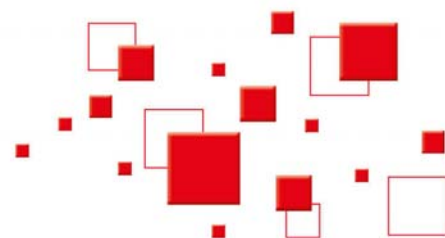

	<b>TRANSPARENT SEALER CP</b> D 80 / D 70 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 27 g 25 g
	<b>Viscosité à 20°C:</b> Coupe ISO 4: Coupe DIN 4:	35 à 45 secondes 17 à 19 secondes	
	<b>Vie en pot:</b> 2 h à 20°C		
	<b>Pistolet HVLP à gravité</b> <b>Pistolet « compliant » à gravité</b>	1,3 – 1,5 1,3 – 1,4	0,7 bar au chapeau 2,5 bar
	<b>Couches :</b> <b>Épaisseur totale déposée :</b>	1 env. 30 µm	
	<b>Temps d'évaporation à 20°C</b>	30 min.	

### Finition

Application de laques de finition R-M en mouillé sur mouillé.

Si le temps d'évaporation dépasse 3 h à 20°C, TRANSPARENT SEALER CP doit être poncé.

### Consignes de sécurité

2004/42/II(B)(cII)(540)525: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.cII) est au maximum de 540 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 525 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.