

## PREP'ART

### Matières plastiques, éléments neufs

#### A 1.5

#### Description du procédé d'application

PREP'ART est un système composé de 6 procédés de mise en peinture, destinés à la réparation de tous les supports courants utilisés dans les peintures automobiles.

Ces procédés ont été conçus pour les ateliers de peinture professionnels afin de permettre d'obtenir de façon très performante le standard de qualité des peintures automobile haut de gamme.

#### Supports d'application :

- Éléments rapportés neufs en matières plastiques
- Utilisation universelle sur tous les supports plastiques courants
- Le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE) purs ou non modifiés ne peuvent être peints.

N.B. : les éléments rapportés de véhicules portent souvent uniquement la mention PP ou PE alors qu'il s'agit de supports modifiés pouvant être peints.

#### Produits préconisés :

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPRO
- R-M topcoat




#### Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

#### Préparation de surface

	Nettoyage PK 600	Nettoyage PK 700
	Nettoyage PK 1000 avec tampon abrasif	Nettoyage PK 1000 avec tampon abrasif
	Nettoyage PK 700 ou PK 1000	Nettoyage PK 700 ou PK 1000

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

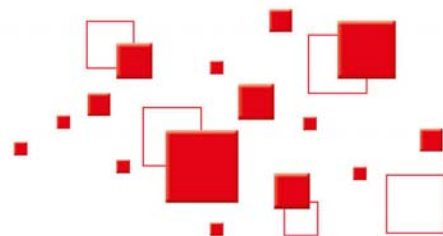
R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2018






## PREP'ART

Matières plastiques, éléments neufs


A 1.5



### Application de l'apprêt

	<b>EXTRASEALER WHITE / BLACK</b> D 70 / D 80 FLEXPRO	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)
	Nombre de couche : Épaisseur totale déposée :	1 20 – 35 µm
	Temps d'évaporation 20°C	15 minutes

### Application de la finition

	<b>ONYX HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS</b> Appliquer conformément à la fiche technique. Dans le cas des plastiques souple une flexibilisation des produits est nécessaire à l'aide du R-M FLEX. méthodes : A 1.6.3 – A 1.6.4 + A 1.6.6
--	--