


# Information technique

## SPECIAL MAT 09

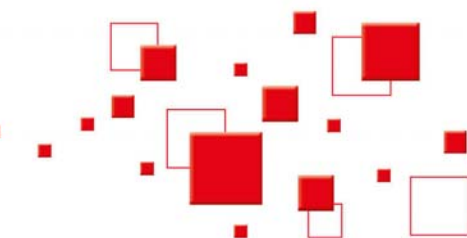

Agent matant universel

Catégorie du produit : **C 5**

### Domaine d'utilisation

SPECIAL MAT 09 est un agent matant permettant de réduire le brillant des laques de finitions opaques et vernis COV R-M.

### Information complémentaire

Il est compatible avec tous les vernis R-M et la ligne de finition COV R-M et UNO HD CP / UNO HD CP PLUS.  
SPECIAL MAT 09 ne doit pas être agité sur machine agitatrice.

### Caractéristiques techniques

Extrait sec 31 % ± 2	Densité 0,940 – 1,040 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

### Application

Bien agiter avant l'utilisation.

### Support / Préparation / Nettoyage





Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel SPECIAL MAT 09 est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



## SPECIAL MAT 09

	<p><b>1<sup>er</sup> cas:</b> SPECIAL MAT 09 est contenu dans la formule du coloris, seul ou combiné avec le MT 900 : Mélanger les produits conformément aux proportions de la formule. Mettre le coloris à la viscosité en ajoutant le durcisseur et le diluant conformément à la fiche technique du vernis ou de la laque de finition utilisé.</p> <p><b>2<sup>nd</sup> cas:</b> Pour mater une finition initialement brillante ou un vernis, ajouter SPECIAL MAT 09 en fonction de l'aspect recherché. Aspect satin:</p>			
	Coloris UNO HD CP UNO HD CP PLUS	70 (vol.)	DIAMONTCLEAR CP	70 (vol.)
	SPECIAL MAT 09	30 (vol.)	SPECIAL MAT 09	30 (vol.)
	Aspect Mat			
	Coloris UNO HD CP UNO HD CP PLUS	50 (vol.)	DIAMONTCLEAR CP	50 (vol.)
	SPECIAL MAT 09	50 (vol.)	SPECIAL MAT 09	50 (vol.)
	<p>Mélanger soigneusement. Ensuite, mettre le coloris à la viscosité en ajoutant le durcisseur et le diluant conformément à la fiche technique du vernis ou de la laque de finition utilisé.</p>			
<p><b>Vie en pot:</b> L'ajout de SPECIAL MAT 09 diminue la vie en pot de la laque de finition employée.</p>				
	<p><b>Pistolet gravité HVLP</b>                      1,3 – 1,5 mm                      0,7 bar au chapeau <b>Pistolet gravité à pression réduite</b>    1,3 – 1,4 mm                      2,0 – 2,5 bar</p>			
	<p>Nombre de couches:                      2 Épaisseur totale déposée:              50 – 60 µm Temps d'attente entre les couches : attendre le matage complet.</p>			
	<p>Conformément à la fiche technique du produit dans lequel SPECIAL MAT 09 est utilisé.</p>			

### Consignes de sécurité

**2004/42/II B(e)(840)839:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 839 g/l.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.