

## UNO HD CP PLUS

Sfumatura sul pannello adiacente

Sfumatura con RAPIDCLEAR C 2570

B 2.4

### Descrizione del ciclo

Nella riparazione di autoveicoli, ed in presenza di eventuali differenze di colore con la finitura originale OEM, una corretta scelta della procedura da seguire che offra maggiori garanzie di risultato in termini di qualità e tempo è fondamentale. La tecnica di sfumatura del pannello riparato spesso è la tecnica di riparazione migliore.

### Supporti

- Fondi R-M
- Finiture originali OEM resistenti ai solventi
- Finiture di autoriparazione ben essiccate resistenti ai solventi

### Prodotti richiesti

- PK 700 und PK 2000
- UNO HD CP PLUS
- RAPIDCLEAR C 2570

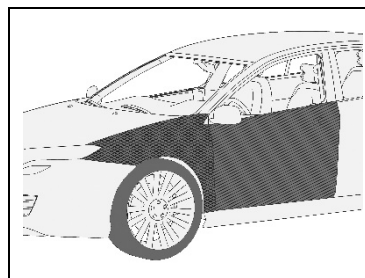
### Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

#### 1) Preparazione del supporto



Sgrassare con PK 700 o PK 2000.

Carteggiare a secco con P400.

Carteggiare l'area di sfumatura con paglietta abrasiva grigia o microabrasivi.

Sgrassare con PK 2000.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

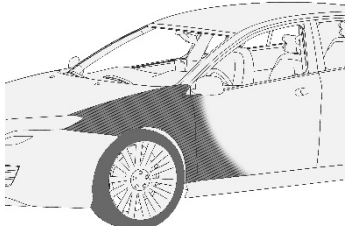
## UNO HD CP PLUS

Sfumatura sul pannello adiacente


Sfumatura con RAPIDCLEAR C 2570

B 2.4

### 2) Applicazione di UNO HD CP PLUS

	Dosare il colore <b>UNO HD CP PLUS</b> .	
	<b>Rapporto di miscela:</b>	<b>UNO HD CP PLUS</b> 100% in volume
		<b>H 2550</b> 33% in volume
		<b>R 2100</b> 33% in volume
	<b>Applicazione:</b>	Applicare 2 mani di colore sull'area riparata sfumando sul pannello adiacente.
	<b>Appassimento:</b>	10 – 15 minuti fuori tatto, 60 minuti maximum

### 3) Applicazione di RAPIDCLEAR C 2570

	<b>Rapporto di miscela:</b>		<b>RAPIDCLEAR C 2570</b> 300% in volume
		<b>H 2500</b>	100% in volume
		<b>R 2200</b>	100% in volume
	<b>Applicazione:</b>	1 fine + 1 bagnata sovrapposte	
<b>Essiccazione:</b>	30 min. a 60°C		
	Oppure utilizzare <b>EVERCLEAR C 2550</b> o <b>GLOSSCLEAR C 2560</b> .		