

Trasparente alto solido 2K

Categoria prodotto: **C 4**

Campi di impiego

Trasparente alto solido per la verniciatura di singoli pannelli o vetture totali.

Informazioni aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 52 % \pm 2	Densità 0,950 – 1,050 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

Nota: in presenza di temperature oltre i 25°C o grandi superfici utilizzare il diluente SC880.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio


CRYSTALTOP HD è utilizzabile su basi opache DIAMONT e ONYX HD.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



CRYSTALTOP HD

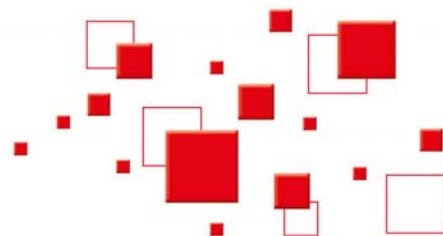

	CRYSTALTOP HD H 9000 SC 850	100% in volume 25% in volume 25% in volume	100 g 27 g 22 g
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 42 a 48 secondi da 18 a 20 secondi	
	Potlife: 2 ore e 30 minuti a 20°C		
	Aerografo HVLP a caduta Aerografo conforme a caduta	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar al cappello 2,0 – 2,5 bar
	Numero di mani: Spessore:	1 fine + 1 bagnata 60 – 70 µm	
	Essiccazione a 20°C Essiccazione a 60°C	Fuori polvere dopo 2 ore Pronto per il montaggio dopo 8 ore Completa dopo 48 ore 30 min.	
	(onde corte)	8 minuti	

Finitura

Eventuali operazioni di finitura dopo la corretta essiccazione e raffreddamento.

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.