

Base opaca per colori doppio strato

Categoria prodotto: **C 3.2**

### Campi di impiego

Baseopaca per la riparazione di finiture automobilistiche doppio strato (colori metallizzati, perlati e pastello)

### Informazioni aggiuntive

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 20,8 – 38,1 %	Densità 0,920– 1,080 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 60 mesi

### Applicazione

Le basi di miscelazione, nuove, devono essere prima mescolate manualmente e poi per 15' minuti sotto tintometro prima dell'uso. Agitare tutti i prodotti conservati sotto tintometro due volte al giorno per 15' minuti.

In presenza di alte temperature l'utilizzo del diluente BC 030 è raccomandato.

Attenzione: quando lo spessore del film applicato supera i 35 µm (più di 4 mani, es: in caso di colori multistrato), è necessario aggiungere il 5% di induritore H 9000 alla base opaca.

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Sgrassare con PK 700 o PK 2000.

carteggiare con P400 (fondi e vecchie verniciature ben essiccate e resistenti ai solventi).

Sgrassare con PK 700 o PK 2000.


Oppure: applicare su fondi bagnato su bagnato o sealer R-M.






Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

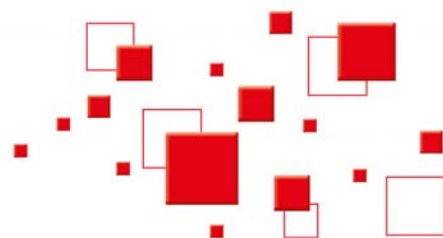

## DIAMONT



	<b>DIAMONT</b> BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (>25°C)	100% in volume 60% in volume	in base al colore 53 g
	<b>Viscosità a 20°C:</b> Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 22 a 25 secondi da 14 a 15 secondi	
	<b>Potlife:</b> 24 ore a 20°C		
	<b>Aerografo HVLP a caduta</b> <b>Aerografo conforme a caduta</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar al cappello 2,0 bar
	<b>Mani:</b> <b>Spessore:</b>	<b>Colori pastello</b> 2 15 – 20 µm	<b>Metallizzati e perlati</b> 2 + 1 sfumata 15 µm
	<b>Essiccazione a 20°C</b>	5 min.	

### Finitura

### Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.