

Sealer 2K

Categoria prodotto: **C 2.3**

### Campi di impiego

Sealer a due componenti sovrapplicabile con tutti gli smalti R-M in ciclo bagnato su bagnato. Particolarmente indicato per l'utilizzo su plastiche (vedi A 1.5 / A 1.6.1)

### Informazioni aggiuntive

EXTRASEALER WHITE può essere miscelato con un 5% di base di miscelazione UNO HD CP / UNO HD CP PLUS o ONYX HD.

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 73 % ± 2	Densità 1,410 – 1,510 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

### Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso.

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Lavaggio con PK 700 o PK 900  
Carteggiatura (acciaio P80, alluminio P150–P180, lamiera zincata e vecchie verniciature indurite P320)  
Lavaggio con PK 1000.

Carteggiatura di cataforesi originale non obbligatoria.


Su superfici in lamiera nuda applicare preventivamente il primer EUROFILL.






Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

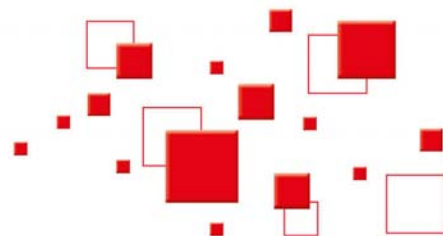

## EXTRASEALER WHITE



	<b>EXTRASEALER WHITE</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 23 g 20 g
	<b>Viscosità a 20°C:</b> Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 35 a 45 secondi da 17 a 19 secondi	
	<b>Potlife:</b> 2 ore a 20°C		
	<b>Aerografo HVLP a caduta</b> <b>Aerografo conforme a caduta</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0.7 bar al cappello 2.0 – 2,5 bar
	Numero di mani: Spessore:	1 20 – 35 µm	
	<b>Essiccazione a 20°C:</b>	15 minuti	

### Finitura

Applicare gli smalti R-M in ciclo bagnato su bagnato. I supporti ricoperti con EXTRASEALER WHITE possono essere sovrapplicati senza bisogno di carteggiatura fino a 5 giorni di appassimento.

### Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(c1)(540)539: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c1), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l.

Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 539 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.