



Additivo per ritocco con ONYX HD

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Additivo idrodiluibile per lavori di ritocco con ONYX HD, conformi ai sistemi di riparazione di R-M BLEND'ART. Viene utilizzato all'interno dei sistemi BLEND'ART come sottosmalto trasparente e/o come additivo da aggiungere a ONYX HD.

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 21 % ± 2	Densità 0,950 – 1,050g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 12 mesi

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio


Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART ONYX HD

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



ONYX EASY BLENDER A 2520

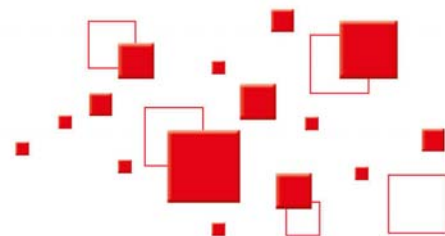

		Come sottosmalto	Come additivo in ONYX HD
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100% in volume	50% in volume
	ONYX HD (colore)	/	50% in volume
	HYDROMIX / HYDROMIX SLOW	60% in volume	60% in volume
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 45 a 65 secondi da 19 a 24 secondi	
	Potlife: 7 giorni		
	Aerografo HVLP a caduta Minijet HVLP	1,4 – 1,5 mm 1,0 mm	0,7 bar al cappello 0,7 bar al cappello
	Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART ONYX HD		
	Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART ONYX HD		

Finitura

Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART ONYX HD

Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.