



Descrizione pittogrammi

Informazioni tecniche Pretrattamento



	
Vedi schede tecniche	Pulire

Miscelazione

				
Miscelare 1:1 i due componenti	Rapporto di miscelazione dei 2 componenti	Rapporto di miscelazione dei 3 componenti	Utilizzare la stecca di miscelazione	Aggiungere catalizzatore


Agitare prima dell'uso

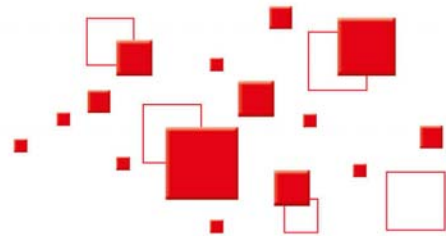
Regolazione della viscosità

	
Viscosità di applicazione	Wasser Diluibile con acqua

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Pittogrammi



Applicazione

				
Aerografo a caduta	Aerografo ad aspirazione	Aerografo UB sottopressione	Numero di mani	Airless



			
Applicazione a spatola	Applicazione a pennello	Applicazione a rullo	Applicazione a bomboletta spray

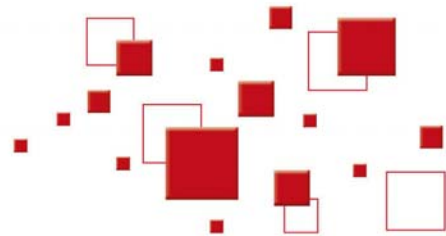
Essiccazione

		
Appassimento	Tempo di essiccazione	Tempo di essiccazione IR


























Procedimenti

				
Carteggiatura manuale ad umido	Carteggiatura manuale a secco	Cartegg. rotorbitale pneumatica ad umido	Cartegg. rotorbitale a secco	Cartegg. meccanica pneumatica ad umido

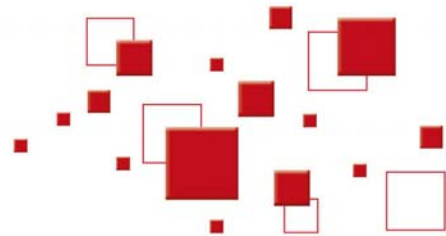
	
Cartegg. meccanica a secco	Lucidatura







Colore



				
Variante più comune	Tinta per interni	Tinta per cerchi	Colore per paraurti, fasce e modanature	Tinta base fuori produzione
				
Tinta contenente base con piombo	Tinta testurizzata	Tinta opaca	Indicatore dello strato nel caso di tinta multistrato	Tinta monostrato o base per tinta multistrato
				
Trasparente colorato	Sottotinta	Trasparente	Sistema a tre strati	Colore per parti interni abitacolo
				
Colore per tetti	Colore per accessori	Colore per fasce	Colore per modanature	Tinta per sfumatura
				
Tinta per verniciatura completa	Incollare l'etichetta AT0625 sul barattolo	Consultare la scheda di sicurezza AT0625	Chiaro	Scuro



Pittogrammi







Colore

				4
Puro	Sporco	Metallo fine	Metallo grosso	Blu

5	6	8		
Verde	Giallo	Rosso	Formula corrispondente alla card M6009A del COLORMASTER	Formula non perfettamente corrispondente alla card M6009A del COLORMASTER (contiene pigmentazione differente)

	
Card in produzione	Nuova formula di miscelazione

Stoccaggio

				
Proteggere dal gelo	Stoccare il luogo fresco	Proteggere dall'umidità	Richiudere dopo l'uso	Tempo di stoccaggio