


Informazione Tecnica

PK 300W

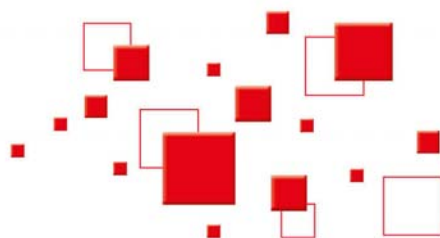

Salviette di preparazione

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Le salviette di preparazione R-M sono destinate all'uso su superfici di metallo nudo, come, acciaio, acciaio zincato e alluminio correttamente preparate e pulite. Grazie alla loro reazione chimica, a contatto con superfici metalliche, le salviette di preparazione R-M aumentano la resistenza alla corrosione e l'adesione del ciclo di verniciatura da sovrapplicare.

Informazioni aggiuntive

Sovraverniciabile con tutti i prodotti di preparazione R-M, ad esclusione degli stucchi poliesteri e dei prodotti all'acqua (HYDROFILLER II).

Se si desidera riutilizzare le salviettine usate conservarle in un contenitore o in un sacchetto di plastica richiudibili, per evitare che si secchino, e utilizzarle in giornata. Non riporre le salviette usate nella confezione originale.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido /	Resa teorica 3 m ² per salvietta
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

Applicazione

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Rispettare le norme relative al ciclo di lavoro da eseguire. Utilizzare solo su superfici di metallo nudo.





Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017



Informazione Tecnica

PK 300W

	Chiudere il contenitore immediatamente dopo aver prelevato la salvietta per evitare l'essiccazione delle altre.
	PK 1000, PK 2000 (vedi relative schede tecniche)
	Bagnare uniformemente tutta la superficie con PK 300W. (Passare il supporto con passate incrociate sovrapposte in un unico step). La superficie deve rimanere umida per almeno 1 minuto. Questo è indispensabile per la reazione chimica per completare e formare uno strato di passivazione.
	Appassimento a 20°C A opacizzazione Massimo 8 h

Finitura

Può essere sovrapplicato con tutti i prodotti di preparazione della linea R-M tranne fondi e stucchi poliesteri, vedi schede tecniche prodotti o dei cicli di verniciatura.

Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(c)(780)8: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 8 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.