


## PRIMEFLASH A 2100

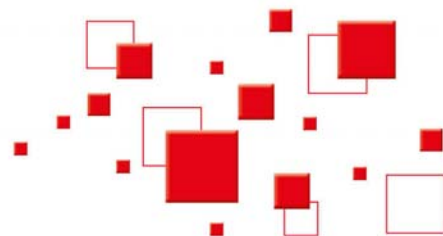

Additivo per l'essiccazione ad aria dei fondi a 2 componenti R-M

Categoria prodotto: **C 5**

### Campi di impiego:

Additivo per accelerare l'essiccazione ad aria dei fondi a 2 componenti R-M su superfici orizzontali o verticali.

L'utilizzo di PRIMEFLASH A 2100 è previsto solo con PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

### Informazioni aggiuntive

L'utilizzo di PRIMEFLASH A 2100 consentirà di avere una superficie fuori polvere in tempi più rapidi. La carteggiabilità sarà migliore e i tempi per il montaggio delle parti verniciate ridotti. PRIMEFLASH A 2100 riduce i tempi di permanenza della vettura nelle zone di preparazione e nelle cabine di verniciatura. PRIMEFLASH A 2100 è particolarmente indicato per le piccole riparazioni

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido ~ 1.0%	Densità 0.820 – 0.920 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio Da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

### Applicazione

L'additivo si utilizza in sostituzione del diluente nella stessa quantità indicata dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato.

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio:





Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto dentro cui PRIMEFLASH A 2100 viene utilizzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



## PRIMEFLASH A 2100

	<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b> D 70 / D 80 <b>PRIMEFLASH A 2100</b> Mescolare bene e filtrare prima dell'uso.	100% in volume 25% in volume 25% in volume
	L'utilizzo di PRIMEFLASH A 2100 riduce il tempo di potlife del prodotto utilizzato.	
	Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto dentro cui PRIMEFLASH A 2100 è usato.	
	Numero di mani: 2 Spessore: 50 – 70 µm	
	Essiccazione 20°C:	40 minuti circa

### Finitura

	A secco con P400 – P500
---	-------------------------

### Istruzioni di sicurezza

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

Rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuale.