

Additivo accelerante di essiccazione

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Additivo utilizzato per ridurre i tempi di essiccazione dei trasparenti standard VOC R-M a 2 componenti sulle superfici verticali.

Informazioni aggiuntive

SPEEDFLASH S può essere utilizzato anche all'interno di PERFECTFILLER e EXTRASEALER per accelerarne l'essiccazione. SPEEDFLASH S incrementa la reazione chimica del prodotto nel quale viene utilizzato consentendo ridotti tempi di attesa prima delle operazioni di carteggiatura, lucidatura e di assemblaggio. SPEEDFLASH S è particolarmente indicato per quelle carrozzerie di riparazione che, per ragioni di risparmio energetico, essiccano il trasparente applicato ad una temperatura oggetto inferiore ai 60°C. SPEEDFLASH S è particolarmente indicato per le piccole riparazioni.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Contenuto solido ~ 1,0 % | Densità 0,820 – 0,920 g/cm ³ |
| Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C | Tempo di stoccaggio 36 mesi |

Applicazione

La quantità da aggiungere di SPEEDFLASH S corrisponde alla quantità del diluente standard indicata nella relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio


Specificato nella scheda tecnica del prodotto all'interno del quale SPEEDFLASH S viene utilizzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



SPEEDFLASH S

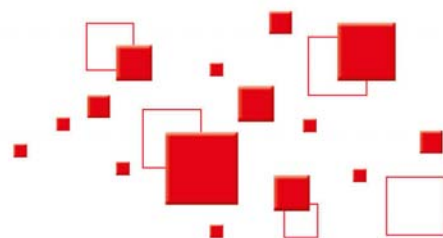

| | | |
|--|--|---|
| | Trasparenti VOC standard R-M Trasparenti 300% in volume H 2550 / H 2500 100% in volume SPEEDFLASH S 100% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione | Trasparenti VOC standard R-M Trasparenti 300% in volume H 420 100% in volume SPEEDFLASH S 100% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione |
| | EXTRASEALER 300% in volume D 70 / D 80 100% in volume SPEEDFLASH S 100% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione | PERFECTFILLER 100% in volume D 70 / D 80 25% in volume SPEEDFLASH S 25% in volume Miscelare e filtrare prima dell'applicazione |
| L'utilizzo di SPEEDFLASH S riduce considerevolmente il Potlife del prodotto. | | |
| | Specificato nella scheda tecnica del prodotto nel quale SPEEDFLASH S viene utilizzato. | |
| | Specificato nella scheda tecnica del prodotto nel quale SPEEDFLASH S viene utilizzato. | |
| | CRYSTALCLEAR CP 40°C 30 min. 50°C 25 min. DIAMONTCLEAR CP 30 min. 25 min. STARLUX CP 30 min. 25 min. Eventuali operazioni di finitura alcune ore dopo l'essiccazione indicata o il giorno seguente. | |
| | RAPIDCLEAR C 2570* 20°C 3 - 4 ore 40°C 30 min. 60°C 10 - 15 min. EVERCLEAR C 2550 4 ore 30 - 45 min. 15 - 20 min. GLOSSCLEAR C 2560 4 ore 20 min. * Utilizzo ai 60°C per aumentarne la lucidabilità. | |
| | PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK 20°C: 1,5 ore 60°C: 10 min. EXTRASEALER WHITE / BLACK 10 min. / | |

Finitura

Dopo 30 min. a 20°C EXTRASEALER WHITE / BLACK devono essere leggermente carteggiati.

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.