


PREP'ART

Kunststof, nieuw deel

A 1.5

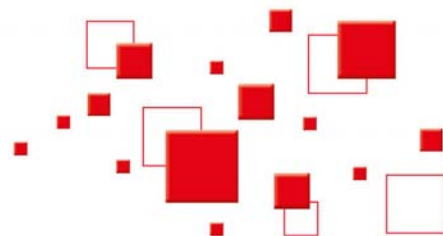

Proces omschrijving

PREP'ART is een geheel van 6 systemen voor het repareren van alle ondergronden die worden gebruikt in de automobielindustrie.

Deze systemen zijn ontwikkeld voor professionele schadeherstellers om de kwaliteitsnormen van hoogwaardige en efficiënte reparaties te garanderen.

Ondergronden

- Nieuwe kunststof delen (eventueel eerst meestoken 30 min bij 60° C) denk aan ondersteuning van het deel.
- Alle voorkomende kunststof ondergronden
- Niet-gemodificeerd (puur) polypropreen (PP) en polyetheen (PE) zijn niet overspuitbaar.

Opmerking: In de automobielindustrie wordt kunststof vaak gemerkt als PP of PE, echter zijn deze veelal gemodificeerd, b.v. PP/EPDM en dus wel overspuitbaar.

Benodigde Producten

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPLO
- R-M aflak




Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

Voorbehandeling

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Ontvetten PK 600 | Ontvetten PK 700 |
|  | Ontvetten PK 1000 met schuurpad | Ontvetten PK 1000 met schuurpad |
|  | Ontvetten PK 1000 | Ontvetten PK 1000 |

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2018

PREP'ART


Kunststof, nieuw deel

A 1.5

Sealer

| | | |
|---|--|--|
|  | EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO | 300 Vol. % 100 Vol. % 100 Vol. % |
|  | Aantal lagen: Laagdikte: | 1 20 – 35 µm |
|  | Uitdampen 20°C | 15 min. |

Aflak

| | |
|--|---|
|  | DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP; UNO HD CP PLUS Aanbrengen volgens de aanwijzingen in het technisch informatieblad. Informatie betreffende weekmaker in aflak (FLEX) zie A 1.6.2 – A 1.6.4 + A 1.6.6 |
|--|---|