

2K Sealer

Product Categorie: **C 2.3**

### Toepassingsgebied

Twee componenten sealer, nat-in-nat overspuitbaar met R-M aflak. Specifiek geschikt voor gebruik op nieuwe panelen.

### Aanvullende informatie

EXTRASEALER WHITE kan worden aangekleurd met 5% UNO HD CP / UNO HD CP PLUS mengkleur of 5% ONYX HD mengkleur.

### Technische eigenschappen

Vaste stof 73 % ± 2	Dichtheid 1,410 – 1,510 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

Goed roeren voor gebruik.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Nieuwe delen (fabriek origineel, OEM).

Reinigen met PK 700 of PK 900.

Schuren (staal met P80, aluminium met P150-P180, verzinkt staal en oplosmiddelbestendige oude laklagen P320).

Reinigen met PK 1000.

Nieuwe originele delen hoeven niet geschuurd te worden


Op blank metaal eerst EUROFILL aanbrengen voordat de filler wordt aangebracht.






De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

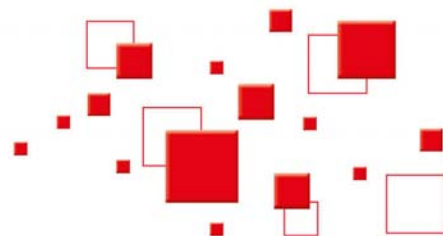

## EXTRASEALER WHITE



	<b>EXTRASEALER WHITE</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 Vol. % 100 Vol. % 100 Vol. %	100 g 23 g 20 g
	<b>Viscositeit bij 20°C:</b> ISO 4 cup: DIN 4 cup:	35 tot 45 seconden 17 tot 19 seconden	
	<b>Potlife: 2 uur bij 20°C</b>		
	<b>HVLP bovenbeker</b> <b>Conform bovenbeker spuitpistool</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in luchtkap) 2,0 – 2,5 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	1 20 – 35 µm	
	Uitdampen op 20°C	15 min.	

### Afwerking

Breng R-M aflak nat in nat aan.

Delen waarop EXTRASEALER WHITE is aangebracht kunnen binnen 5 dagen worden afgelakt zonder te schuren.

### Veiligheidsinformatie

2004/42/II B(cI)(540)539: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.cI) in gebruiksklare vorm is max 540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht