



Weekmaker voor polyurethaan producten

Product Categorie: **C 5**

### Toepassingsgebied

Weekmaker voor gebruik in R-M polyurethaan PU producten (2K fillers, 2K aflak, 2K blanke lak).

### Aanvullende informatie

FLEX vergroot de flexibiliteit van polyurethaan producten, maakt het mogelijk om kunststof en composieten te voorzien van een laklaag onafhankelijk van de flexibiliteit.

### Technische eigenschappen

Vaste stof 49,0 % ± 2	Dichtheid 0,950 – 1,050 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

### Applicatie

De hoeveelheid FLEX die moeten worden toegevoegd aan het 2K product varieert en is afhankelijk van de flexibiliteit van de kunststof die moet worden gespoten. Proces A 1.6.1 – A 1.6.4


### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging




Zie PREP'ART A 1.5 – A 1.6

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.mpaint.com](http://www.mpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

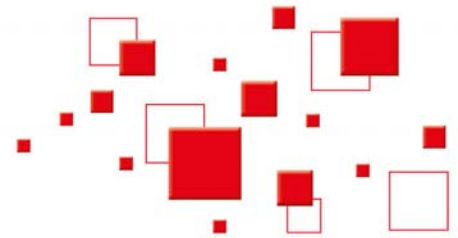



	<b>Potlife:</b> De toevoeging van FLEX heeft geen effect op de potlife
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin FLEX wordt gebruikt
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin FLEX wordt gebruikt
	Door toevoeging van FLEX zal de droogtijd van het product langer worden. Geen geforceerde droging op PU foam omdat dit kan leiden tot pinholing.

### Afwerking

### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht