

Activator voor watergedragen basislak

Product Categorie: **C 5**

Toepassingsgebied

Het gebruik van ONYX HD ACTIVATOR in ONYX HD basislak wordt door automobiefabrikanten voor speciale applicaties geadviseerd.

Additief voor uni-kleuren ONYX HD zoals uni basislak welke gebruikt wordt als ondergrond kleur in ONYX HD 3-laagsystemen. Verbetert de afplakbaarheid van uni-kleuren.

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof 78 % ± 2	Dichtheid 1,030 – 1,130g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

Applicatie

Voor gebruik de nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 2000.

Schuren met P400 (schuren van de filler, oplosmiddelbestendige oude laklagen).


Reinigen met PK 2000. Alternatief: aan te brengen op R-M nat in nat filler of sealer.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



ONYX HD ACTIVATOR

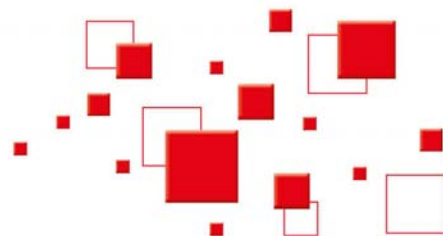

	ONYX HD uni kleur* 100 Vol. % 0,1 L ONYX HD ACTIVATOR 5 Vol. % 5 g HYDROMIX 80 Vol. % 80 g Meng zorgvuldig de ONYX HD basiskleuren volgens formule en roer deze. Voeg ONYX HD ACTIVATOR toe en roer zorgvuldig. Voeg HYDROMIX toe, nogmaals zorgvuldig roeren. Zeven voor gebruik . * Mengformules die HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W bevatten kunnen niet worden gebruikt met ONYX HD ACTIVATOR
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4-cup: 42 tot 68 seconden DIN 4-cup: 18 tot 25 seconden
	Potlife: 2 uur bij 20°C
	HVLP bovenbeker 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar in de luchtkap
	Aantal lagen: Uni kleuren 2 – 3 Laagdikte: 20 – 25 µm Voor sommige kleuren kan een extra laag noodzakelijk zijn. Na iedere laag laten drogen tot mat.
	De droogtijd hangt af van de omstandigheden en de gebruikte apparatuur. Droging bij 20°C ong. 15 min. Droging bij 60°C ong. 10 min. + afkoelen
	1ste laag: laten drogen bij omgevingstemperatuur tot mat 2de laag: bij 40 – 50°C (max 70°C) oppervlaktetemperatuur tot mat + afkoelen.

Afwerking

Pas één van geadviseerde RM blanke lakken toe. ONYX HD basislak is overspuitbaar met hetzelfde product na de vermelde droogtijden.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht