



Basislak diepzwart

Product Categorie: **C 3.2**

Toepassingsgebied

Diepzwarte basislak voor reparaties van automotive laksystemen

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof 25 % ± 2	Dichtheid 0,870 – 0,970 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

Applicatie

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 2000.

Schuren met P400 (filler, uitgeharde laklagen en/of oplosmiddelbestendige oude laklagen).

Reinigen met PK 700 of PK 2000.


Alternatief: aanbrengen op R-M nat-in-nat primer of sealer.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



PUR BLACK DIAMONT D 403

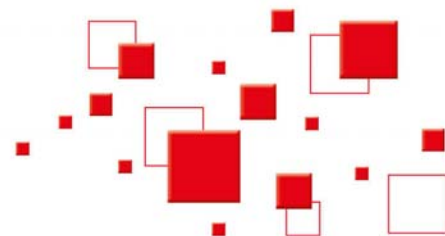

	DIAMONT D 403 BC 020	100 Vol. % 60 Vol. %	100 g 53 g
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4-cup: DIN 4-cup:	40 seconden 18 seconden	
	Potlife:	24 uur bij 20°C	
	HVLP bovenbeker spuitpistool Conform bovenbeker spuitpiustool	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in de luchtkap) 2,0 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	2 20 µm	
	Droging bij 20°C	15 min.	

Afwerking

Na uitdampen breng R-M blanke lak nat-in-nat aan.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht