

Fijne polyester plamuur

Product Categorie: **C 2.1**

### Toepassingsgebied

Fijne polyester plamuur voor poreuze oppervlakken en kleine oneffenheden voordat de filler wordt aangebracht bij kleine reparaties. Geschikt voor ondergronden welke normaal gebruikt worden in de automobiel industrie – staal, verzinkt staal, aluminium en glasvezel versterkt kunststof (GRP, SMC).

### Aanvullende informatie

#### Technische eigenschappen

Vaste stof 86 % ± 2	Dichtheid 1,480 – 1,580 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 12 maanden

### Applicatie

Roeren voor gebruik. Intensief mengen om marmer effect te voorkomen.

Respecteer de mengverhouding. Het gebruik van teveel verharder kan leiden tot doorbloeden (peroxide vlekken) bij gebruik van te weinig verharder zal de droogtijd toenemen.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinig met PK 700 of PK 900.

Schuren: staal en verzinkt staal met P80, aluminium met P150-P180.

Reinigen met PK 1000.


Niet gebruiken op fosfaat primers of thermoplastische ondergronden.






De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthef de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

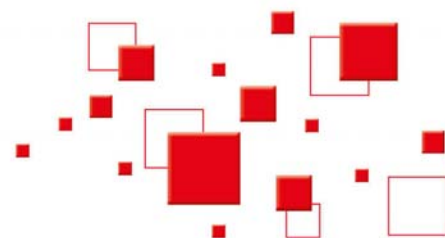

## STOP EXTRA FIN



	Temperatuur	< 12°C	12 – 25°C	> 25°C
	STOP EXTRA FIN	100 g	100 g	100 g
	Verharder	3 g	2,5 g	1,5 g
	Potlife:	5 minuten bij 20°C		
	Aantal lagen	2		
	Droging bij 20°C Droging bij 60°C De droogtijd zal toenemen indien het product wordt aangebracht op een koude ondergrond.	20 min. 10 min.		
	(korte golg) (midden golg)	4 min. 50 % 6 min.		
	droog P150, P240 <b>Opmerking:</b> niet nat schuren			

### Afwerking

### Veiligheidsinformatie

2004/42/IIB(b)(250)180: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max.250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 180 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht