



Transparante 2K sealer

Product Categorie: **C 2.3**

### Toepassingsgebied

2-componenten sealer om nat-in-nat aan te brengen. Kan worden gebruikt als hechting promotor en als sealer voor het overspuiten van gebruikte auto's. Ook voor design en reclamewerk op nieuwe auto's, het product is bedoeld als hechting promotor.

### Aanvullende informatie

TRANSPARENT SEALER CP biedt uitstekende hechting op volledig gedroogde oplosmiddelvaste ondergronden die zijn gereinigd maar niet geschuurd. Het kan worden toegepast op washprimer.

### Technische eigenschappen

Vaste stof 65 % ± 2	Dichtheid 1,080 – 1,180 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

Roeren voor gebruik

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Verwijder vet en siliconen met PK 900. Behandel kleine oppervlakken, zorgvuldig reinigen.

Bij het overspuiten van oude voertuigen.


Doorweek een schuur pad met PK 900, matteer en reinig hiermee het oppervlak. Gebieden die intensief worden belast (voorzijde motorkap, deurgrepen) moeten worden geschuurd met P500.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



## TRANSPARENT SEALER CP

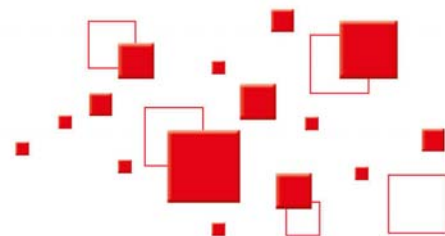

	<b>TRANSPARENT SEALER CP</b> D 80 / D 70 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 Vol. % 100 Vol. % 100 Vol. %	100 g 27 g 25 g
	<b>Viscositeit bij 20°C:</b> ISO 4 cup: DIN 4 cup:	35 tot 45 seconden 17 tot 19 seconden	
	<b>Potlife: 2 uur bij 20°C</b>		
	<b>HVLP bovenbeker</b> <b>Conform bovenbeker spuitpistool</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in luchtkap) 2,0 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	1 ca.30 µm	
	<b>Uitdampen bij 20°C</b>	30 min.	

### Afwerking

Breng de R-M afлак nat-in-nat aan. Tussenschuren is noodzakelijk als de uitdamp tijd langer is dan 3 uur is bij 20°C .

### Veiligheidsinformatie

2004/42/II B(cII)(540)525: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.cII) in gebruiksklare vorm is max.540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 525 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht