



1K Fyller

Produktkategori: **C 2.3**

Bruksområde

1K Fyller på spray til bruk i billakeringsindustrien, tilgjengelig i gråtonene GC10, GC30, GC60 og GC80.

Tilleggsinformasjon

Fyller for gjennomslipninger og reparasjon av kosmetiske skader. BASIC 1K FILLER kan brukes på gammel lakk og gjennomslipninger. Fyller med fargeegenskaper. Gjennomslipninger til bart metal må grunnes innen påføring av BASIC 1K FILLER.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ca. 20,8 % ± 2	Densitet g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Kraftig i 2 min. før bruk.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring


Rengjør med PK 700 eller PK 900
lip gammel lakk med P400
Rengjør med PK 1000




Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

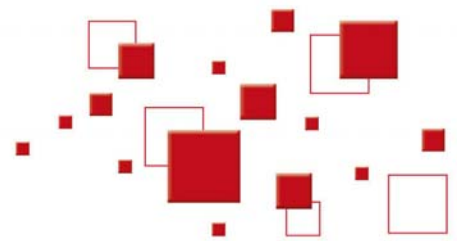

BASIC 1K FILLER



	Strøk: Sjikttykkelse:	1 – 2 15 – 30 µm
	Andunstes 20°C	ca. 5 – 10 min. mellom strøkene
	(Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	1 time 30 min.

Etterbehandling

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIIB(e)(840)673: EU-grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 gram VOC pr liter. VOC-innholdet i dette produktet er 673 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.