

Polyurethan klarlakk for baselakk/klarlakk system

### Bruksområde

Klarlakk til universell bruk i alle typer lakkeringsoppbygning.

### Tilleggsinformasjon

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 40 % ± 2	Densitet 0,900 – 1,000 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 60 måneder

### Påføring


### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

BASIC CLEAR kan brukes til både vannbasert og løsemiddelbasert baselakk.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

## BASIC CLEAR

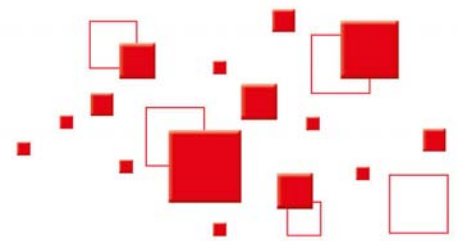

	<b>BASIC CLEAR</b> <b>BASIC Herder</b>	100 volum% 50 volum%	
	<b>Viskositet bei 20°C:</b> ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	24 til 26 s 14 til 16 s	
	<b>Brukstid:</b> 4 t ved 20°C		
	<b>HVLP-pistol</b> <b>Konvensjonell pistol</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	<b>Strøk:</b> <b>Sjikttykkelse:</b>	2 50 µm	
	<b>Tørking ved 60°C</b>	30 m	
	(kortbølge)	9 m	

### Etterbehandling

### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.