

Isocyanat herder for bruk i høye temperaturer

### Bruksområde

Herder spesielt framstilt for bruk i høye temperaturer for å bevare alle egenskaper hos R-M topp- og klarlakker.

### Tilleggsinformasjon

. Den kan brukes ved temperaturer over 30°C i følgende klarlakker: DIAMONTOP MS, STARTOP HS

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 45 % ± 2	Densitet 0,930 – 1,030 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

### Påføring


Dette produktet er klar til bruk.

### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Følg forskriftene i den tekniske informasjonen til det respektive produkt som D 92 brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikkasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

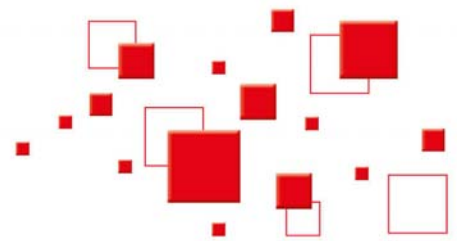

	<b>DIAMONTOP MS</b> D 92	100 volum% 40 volum%	100 g 43 g
	<b>STARTOP HS</b> D 92 BC 020, BC 030	100 volum% 50 volum% 15 volum%	100 g 52 g 14 g
	<b>Flytetid:</b> 7 t ved 20°C		
	Følg forskriftene i den tekniske informasjonen til det respektive produkt som D 92 brukes i.		
	Følg forskriftene i den tekniske informasjonen til det respektive produkt som D 92 brukes i.		
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	24 t 30 m	

### Etterbehandling

Lakkerte deler kan omlakkeres etter de spesifiserte tørketider og nedkjøling.

### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.