


# Teknisk Informasjon

## EVERCLEAR C 2550

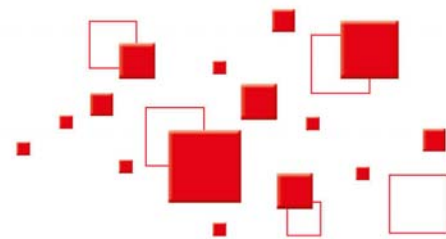

Multiklarlakk

Produktkategori: **C 4**

### Bruksområder

Klarlakk er sikker å påføre og enkel å bearbeide, og har derfor for et spesielt stort anvendelsespekter.

### Tilleggsinformasjon

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 59 % ± 2	Densitet 0.900 – 1.100 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C opp til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

### Påføring

Bland godt og sil før påføring.

Merk: Alternativt kan du bruke R 2100- og R 2300-tynnere avhengig av temperatur og panelstørrelse.


### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

EVERCLEAR C 2550 er beregnet for bruk på ONYX HD.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt osv. som er angitt her, er den å anse som generell. Den kan variere uten informasjon, og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår nettside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar er hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



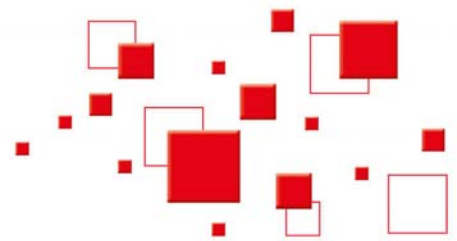

	<b>EVERCLEAR C 2550</b> H 2500 / H 2520 / H 2550 R 2200	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 36.6 g 27.6 g
	<b>Viskositet ved 20°C:</b> ISO 4-kopp: DIN 4-kopp:	40 til 55 sekunder 18 til 21 sekunder	
	<b>Brukstid:</b> 2 timer 20°C		
	<b>Konvensjonell pistol</b> <b>HVLP-pistol</b>	1.3 – 1.4 mm 1.3 – 1.5 mm	2.0 – 2.5 bar 0.7 bar ved dysa
	Strøk: Sjikttykkelse:	1 ½ 2 40 – 60 µm	ingen avdunstingstid mellom strøkene ca. 3 min avdunsting mellom strøkene
	Tørking ved 20°C Tørking ved 40°C Tørking ved 60°C * Tørketidene kan påvirkes av valget av herder, tynner og påføring. SPEEDFLASH S kan redusere tørketidene.	7 timer* 45 – 60 min ved paneltemperatur* 25 min ved paneltemperatur*	
	(kortbølge)	10 min	

### Etterbehandling

Etterbehandling etter spesifiserte tørketider og avkjøling..

### Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdien for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i klar-til-bruk form er maks. 420 gram VOC per liter. VOC-innholdet av dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktene egner seg kun for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produktet bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.