



Aksellerator tynner

Produktkategori: **C 5**

Bruksområde

Tilsetning for å redusere tørketider hos R-M 2-k polyuretan produkter (fyllere, topplakker og klarlakker).

Tilleggsinformasjon

MULTIFLASH øker den kjemiske reaksjonen i det produktet den brukes i, hvilket gir forkortede ventetider før sliping, polering eller montering kan påbegynnes. Dessuten forkortes avdunstingstidene. Mengden MULTIFLASH som skal tilsettes er den samme som angis for standard fortynning i blandingsforholdene.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold Ø 0,3 %	Densitet 0,800 – 0,900 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Røres godt før bruk.

OBS: bruk MULTIFLASH istedet for standard fortynning i 2-k polyuretan fyllere.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring


Følg forskriftene i teknisk informasjon for respektive produkt som MULTIFLASH tilsettes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



MULTIFLASH

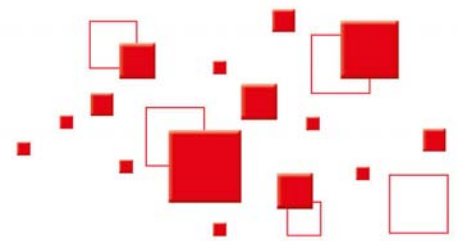

	PROFILLER GREY	100 volum%	100 g	UNO HD	100 volum%	Beror på farge	STARTOP HS	100 volum%	100 g
	D 70	25 volum%	14 g	H 9000	25 volum%	27 g	H 9000	25 volum%	27 g
	MULTIFLASH	25 volum%	13 g	MULTIFLASH	25 volum%	23 g	MULTIFLASH	25 volum%	23 g
	Flytetid: Bruk av MULTIFLASH i polyuretan produkter reduserer flytetiden.								
	Følg forskriftene i teknisk informasjon for respektive produkt som MULTIFLASH tilsettes i.								
	Følg forskriftene i teknisk informasjon for respektive produkt som MULTIFLASH tilsettes i.								
	Tørking ved 60°C: tørketidene ca. 30 % kortere jamfør med standard blandeforhold.								

Etterbehandling

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.