

Tilsetning for flekkklakking med ONYX HD

Produktkategori: **C 5**

Bruksområde

Vannbasert tilsetning for flekkklakking med ONYX HD. Brukes i BLEND'ART prosessene enten som transparent forlakk eller som tilsetning i ONYX HD.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 21 % ± 2	Densitet 0,950 – 1,050 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 12 måneder

Påføring

Røres godt før bruk.


Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se prosessbeskrivelse i BLEND'ART ONYX HD

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



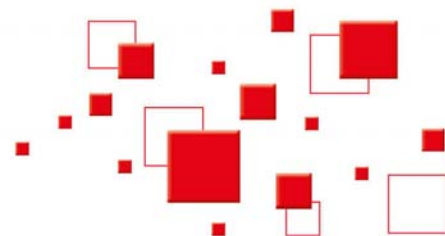

		Transparent forlakk	Tilsetning i ONYX HD
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100 volum%	50 volum%
	ONYX HD (mixet blandning)	/	50 volum%
	HYDROMIX / HYDROMIX SLOW	60 volum%	60 volum%
	Viskositet ved 20°C:		
	ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	45 til 65 s 19 til 24 s	
	Flytetid: 7 d		
	HVLP-pistol	1,4 – 1,5 mm	0,7 bar ved dysen
	Minijet HVLP	1,0 mm	0,7 bar ved dysen
	Vela sprøtepistol etter størrelsen på området som skal lakeres.		
	Se prosessbeskrivelse i BLEND'ART ONYX HD		
	Se prosessbeskrivelse i BLEND'ART ONYX HD		

Etterbehandling

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: IIB.d) er i sprøyteferdig form max 420 g/l. VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.