

Tilsetning for akselerert tørking

### Bruksområder

Tilsetning for akselerert tørking av R-M 2-komponents standard VOC klarlaker og R-M 2-komponents standard klarlaker på vertikale flater.

### Tilleggsinformasjon

Tilsetningen kan også brukes til å redusere tørketidene for PERFECTFILLER og EXTRASEALER. SPEEDFLASH S øker den kjemiske reaksjonen til produktene som den brukes i, og korter dermed ned ventetiden før sliping, polering eller samling kan påbegynnes. SPEEDFLASH S er spesielt egnet for verksteder som, for å spare energi, tørker påført klarlakk ved paneltemperaturer under 60°C. SPEEDFLASH S er spesielt egnet for små reparasjoner.

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ~ 1.0 %	Densitet 0.820– 0.920 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

### Påføring

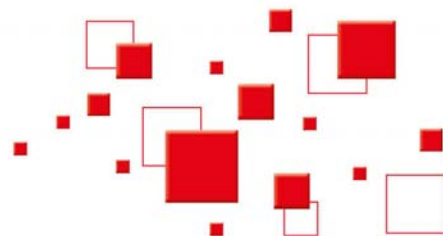
Mengden av SPEEDFLASH S som tilsettes tilsvarer mengden av tynner som er angitt i standard blandingsforhold.





### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se teknisk datablad for produktet SPEEDFLASH S brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



	R-M standard-VOC-klarlakk 300 vol%. H 2550 / H 2500 100 vol%. <b>SPEEDFLASH S</b> 100 vol%. Bland godt og sil før påføring.	R-M standard-VOC-klarlakk 300 vol%. H 420 100 vol%. <b>SPEEDFLASH S</b> 100 vol%. Bland godt og sil før påføring.
	<b>PERFECTFILLER</b> 100 vol%. D 70 / D 80 25 vol%. <b>SPEEDFLASH S</b> 25 vol%. Bland godt og sil før påføring.	<b>EXTRASEALER</b> 300 vol%. D 80 / D 70 100 vol%. <b>SPEEDFLASH S</b> 100 vol%. Bland godt og sil før påføring.
Bruk av SPEEDFLASH S reduserer brukstiden betraktelig for produktet det brukes i.		
	Som spesifisert i teknisk informasjon for produktet SPEEDFLASH S brukes i.	
	Som spesifisert i teknisk informasjon for produktet SPEEDFLASH S brukes i.	
	<b>CRYSTALCLEAR CP</b> 40°C 30 min 50°C 25 min <b>DIAMONTCLEAR CP</b> 30 min 25 min <b>STARLUX CP</b> 30 min 25 min Etterbehandling etter spesifiserte tørketider og flere timers nedkjøling eller neste dag.	
	<b>RAPIDCLEAR C 2570*</b> 20°C 3 – 4 t 40°C 30 min 60°C 10 – 15 min <b>EVERCLEAR C 2550</b> 4 t 30 – 45 min 15 – 20 min <b>GLOSSCLEAR C 2560</b> 4 t 20 min * ved forbedret poleringsevne ved 60°C	
	<b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK:</b> 20°C 1.5 t 60°C: 10 min <b>EXTRASEALER WHITE / BLACK:</b> 10 min /	

### Etterbehandling

Etter en tørketid på 30 min ved 20°C må flater med EXTRASEALER HVIT / SORT slipes lett.

### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktet er egnet for profesjonelt bruk.

Etterkom dagens sikkerhetsinstruksjoner og bruk personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet.