



Transparent 2K akryl sealer

Produktkategori: **C 2.3**

Bruksområde

2-komponent sealer for vått- i- vått påføring. Kan brukes som en vedheftningsformidler ved design-lakkering eller teksting på nye biler eller som en sealer ved omlakkering av brukte biler.

Tilleggsinformasjon

TRANSPARENT SEALER CP gir enestående vedheft til gjennomherdet løsemiddelbestandig underlag som er rengjort men ikke slipt. Kan også brukes på syregrunning.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 65 % ± 2	Densitet 1,080 – 1,180 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Røres godt om før bruk.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring


Ta bort alle spor av fett og silikon med PK 900. Tørk nøye av små områder av gangen. Ved omlakkering av eldre biler, bløt en slipe duk med PK 900 og rengjør overflaten. Flater som utsettes for stor påkjenning (panser, dørhåndtak m.m.) bør tørrslipes med P500.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



TRANSPARENT SEALER CP

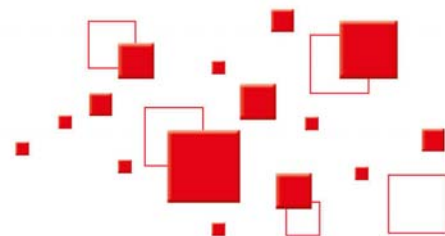

	TRANSPARENT SEALER CP D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 27 g 25 g
	Viskositet bei 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	35 til 45 s 17 til 19 s	
	Brukstid: 2 t ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	Strøk: Sjiktykkelse:	1 ca. 30 µm	
	Avdunstingstid ved 20°C	30 m	

Etterbehandling

Påføre R-M topplakk vått-i-vått
Mellomsliiping er nødvendig om avdunstingstiden overskrider 3 t. ved 20°C.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIB(cII)(540)525: EU-grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.cII) i sprøyteklar form er maks 540 gram VOC pr liter. VOC-innholdet i dette produktet er 525 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.