

Środek do wykonywania operacji cieniowania bazami ONYX HD

Kategoria produktu: **C 5**

Zastosowanie

Wodorozcieńczalny dodatek do linii ONYX HD stosowany zgodnie z instrukcją BLEND'ART. Wg BLEND'ART produkt może być stosowany sam, jako tzw. „zarzutka” w operacjach cieniowania albo jako dodatek do linii ONYX HD podczas naprawy miejscowej.

Dodatkowe informacje

Charakterystyka

Zawartość części stałych 21 % ± 2	Gęstość: 0,950 – 1,050 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności: 12 miesięcy

Aplikacja

Dokładnie mieszać i filtrować przed użyciem.

Przygotowanie powierzchni


Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



ONYX EASY BLENDER A 2520

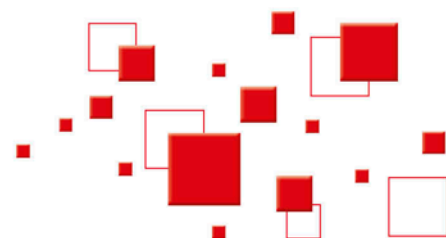

		Tzw. zarzutka	Naprawa miejscowa
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100 (obj.)	50 (obj.)
	ONYX HD (receptura)	/	50 (obj.)
	HYDROMIX HYDROMIX SLOW	60 (obj.)	60 (obj.)
	Lepkość natrysku w 20°C:		
	Kubek ISO 4:	45 bis 65 Sekunden	
	Kubek DIN 4:	19 bis 24 Sekunden	
	Czas życia: 7 dni		
	HVLP ze zbiornikiem górnym	1,4 – 1,5 mm	0,7 bar na wyjściu
	Minijet-HVLP	1,0 mm	0,7 bar na wyjściu
	Two pistoletu zależv od wielkości i rodzaju wykonwanei naprawv.		
	Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD		
	Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD		

Prace wykończeniowe

Wg instrukcji BLEND'ART ONYX HD

Instrukcja bezpieczeństwa

2004/42/IIB(d)(420)419: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB, d) w mieszance gotowej do użycia wynosi 420 g/l. Zawartość LZO w produkcie - 419 g/l

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.