

Informacja techniczna

PUR BLACK DIAMONT D 403



Głęboka czerń

Kategoria produktu: **C 3.2**

Zastosowanie

D 403 jest czystą czernią linii Diamont stosowaną przy renowacji pojazdów samochodowych.

Dodatkowe informacje

Charakterystyka

Zawartość części stałych 25 % ± 2	Gęstość: 0,870 – 0,970 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności 24 miesięcy

Aplikacja

Nowe pigmenty powinny być mieszane ręcznie przed użyciem oraz dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Pigmenty znajdujące się na mieszalniku powinny być mieszane dwa razy dziennie przez 15 minut.

Przygotowanie powierzchni

Odtłuszczenie: PK 700 lub PK 2000.

Szlifowanie P400 (podkład, dobrze utwardzone, odporne na działanie rozpuszczalników stare powłoki lakierowe).

Odtłuszczenie: PK 700 lub PK 2000.


Alternatywa: Aplikacja w wersji „mokre na mokre”..

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



PUR BLACK DIAMONT D 403

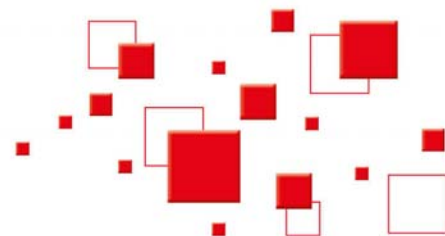

	DIAMONT D 403 BC 020	100 (obj.) 60 (obj.)	100 g 53 g
	Lepkość natrysku w 20°C: Kubek ISO 4: Kubek DIN 4:	40 sekund 18 sekund	
	Czas życia:	24 godz. w 20°C	
	HVLP ze zbiornikiem górnym Konwencjonalny ze zb. górnym	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar na wyjściu 2,0 bar
	Liczba warstw: Grubość warstwy:	2 20 µm	
	Schnięcie w 20°C	15 min.	

Prace wykończeniowe

Po zachowaniu czasów schnięcia nałożyć lakier bezbarwny w wersji „mokre na mokre”.

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.