

# Informações técnicas

## BASIC 1K FILLER

Categoria do produto: **C 2.3**

Aparelho de 1 componente

### Campos de utilização

Aparelho de 1 componente fornecido em latas de aerossol para a pintura de automóveis, disponível nos tons de cinzento GC10, GC30, GC 60 e GC80.

### Informações adicionais

Aparelho para áreas lixadas até o metal e adequado para a reparação de danos cosméticos. O aparelho BASIC 1K FILLER pode ser utilizado em pinturas antigas e áreas lixadas até o metal.

### Características técnicas

Conteúdo de sólidos ca. 20,8 % ± 2	Densidade g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

### Aplicação

Agitar vigorosamente durante 2 min. antes de utilizar.

### Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Desengordurar com PK 700 ou PK 900

Lixar a pintura antiga com P400


Limpar com PK 1000




Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## BASIC 1K FILLER

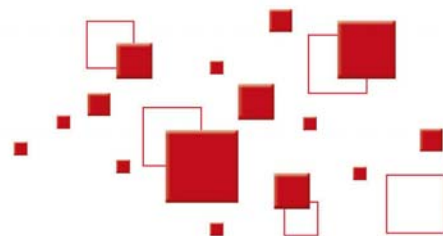

	Demãos: Espessura da película:	1 – 2 15 – 30 µm
	Evaporação 20°C	aprox. 5–10min. entre demãos
	Secagem a 20°C Secagem a 60°C	1 hora 30 Min.

### Acabamento

### Instruções de segurança

2004/42/IIIB(e)(840)673 : O valor limite da UE para este produto (categoria do produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 g/l. O conteúdo de VOC deste produto é 673 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto.