

Informações técnicas

BASIC FILLER II CP

Categoria do produto: **C 2.3**

Aparelho de poliuretano 2C

Campos de utilização

Aparelho de poliuretano de 2 componentes com boas propriedades de lixagem e betumagem.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 77 % ± 2	Densidade 1,640 – 1,740 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 700 ou PK 900.

Lixe (aço com P80, alumínio com P150-P180, aço galvanizado e pintura antiga bem endurecida com P240).

Limpe com PK 1000.


Prepare as áreas metálicas maiores com EUROFILL antes da aplicação do aparelho.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2015



BASIC FILLER II CP

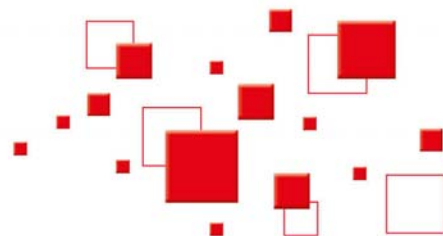

	BASIC FILLER II CP BASIC Hardener BASIC Thinner	100 % por vol. 25 % por vol. 25 % por vol.	100 g 15 g 13 g
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	40 a 58 segundos 18 a 23 segundos	
	Tempo de vida: 1 hora a 20 °C		
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola gravimétrica compatível	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0,7 bars no bico 2 bars
	Demãos: Espessura da película:	2 50 – 70 µm	3 – 4 80 – 150 µm
	Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C	4 horas 30 min.	8 horas 40 min.
	(onda curta) (onda media)	2 min. 50 % + 6 min. 100 % 15 min.	

Acabamento

	P400 – P500 em seco
--	---------------------

Instruções de segurança

2004/42/II B(cII)(540)539: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo de VOC deste produto é 539 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto