

Informações técnicas

FLEXPRO

Categoria do produto: **C 5**

Aditivo para preparar o vedante EXTRASEALER WHITE / BLACK para aplicação directa sobre superfícies de plástico

Campos de utilização

O aditivo faz com que o EXTRASEALER seja adequado para uma aplicação directa sobre todas as superfícies de plástico que podem ser pintadas normalmente utilizadas na indústria automóvel.

Informações adicionais

A adição de FLEXPRO faz com que não adira a polipropileno (PP) e a polietileno (PE) puro sem pintura. O produto também pode ser aplicado as peças novas com camada electroforésica adjacentes, se for necessário.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 11 % ± 2	Densidade 0,840 – 0,940 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza


Limpe com PK 700 ou PK 1000 com uma lixa.
Limpe com PK 1000.









Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017

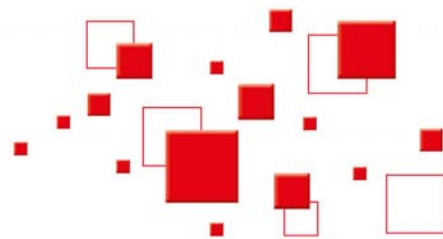

FLEXPRO



	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300 % por vol. 100 % por vol. 100 % por vol.	100 g 23 g 21 g
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:	40 a 47 segundos 18 a 20 segundos	
	Tempo de vida: 1 – 2 horas a 20 °C		
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola compatível de alimentação por gravidade	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bars no bico 2,5 bars
	Número de demãos: Espessura da película:	Vedante 1 20 – 35 µm	Aparelho de lixagem 2 40 – 60 µm
	Evaporação a 20 °C	15 – 20 min. até mate	/
	Secagem a 60 °C	/	25 Min.
		/	P400
		/	P500 – P800

Acabamento

Aplicar esmalte R-M.

Quando utilizado em vedantes:

Os componentes de plástico pintados com EXTRASEALER WHITE / BLACK que contenham FLEXPRO podem ser pintadas sem lixagem intermédia até um máximo de 5 dias. Se necessário, as pequenas inclusões podem ser removidas com lixa abrasiva fina após um tempo de evaporação de 20 minutos a 20° C.

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto