

Informações técnicas

MULTIFLASH

Aditivo para acelerar a secagem

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Aditivo utilizado para reduzir os tempos de secagem dos produtos de poliuretano de 2 componentes R-M (aparelhos, tintas de acabamento e vernizes).

Informações adicionais

O MULTIFLASH aumenta a reacção química dos produtos em que é utilizado, permitindo tempos de espera mais curtos antes de lixar ou polir, ou poder iniciar a montagem. Além disso, resultados da secagem física mais rápidos em tempos de evaporação mais curtos e maior fiabilidade de aplicação.

A quantidade de MULTIFLASH a adicionar corresponde à quantidade de diluente indicada na relação de mistura standard.

Características técnicas

Conteúdo de sólidos Ø 0,3 %	Densidade 0,800 – 0,900 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 36 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Nota: Utilize MULTIFLASH m vez de diluente standard em aparelhos de poliuretano de 2 componentes.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza


Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



MULTIFLASH

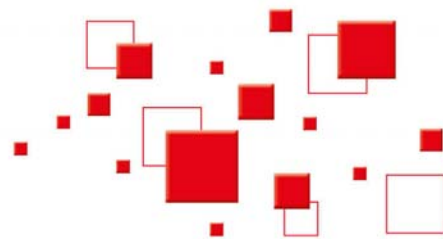

	PROFILLER GREY	100 % por vol.	100 g	UNO HD	100 % por vol.	Dependendo da cor	STARTOP HS	100 % por vol.	100 g
	D 70	25 % por vol.	14 g	H 9000	25 % por vol.	27 g	H 9000	25 % por vol.	27 g
	MULTIFLASH	25 % por vol.	13 g	MULTIFLASH	25 % por vol.	23 g	MULTIFLASH	25 % por vol.	23 g
	Tempo de vida: A utilização de MULTIFLASH em produtos de poliuretano reduz o tempo de vida dos produtos.								
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.								
	Conforme especificado na folha de dados técnicos do produto em que o MULTIFLASH está a ser utilizado.								
	Secagem a 60 °C cerca de 30% mais curto em comparação com o tempo de secagem da tinta misturada na relação standard.								

Acabamento

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto