


Informações técnicas

ONYX EASY BLENDER A 2520

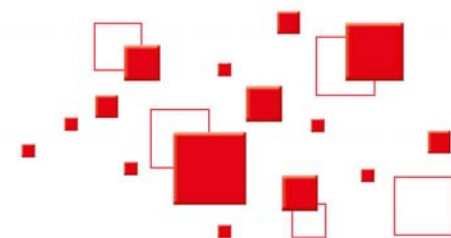

Aditivo para reparações com ONXY HD

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Aditivo baseado em água para pintura com o ONYX HD utilizando um processo BLEND'ART. Para utilizar em processos BLEND'ART como pré-demão transparente ou aditivo em ONYX HD.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 21 % ± 2	Densidade 0,950 – 1,050g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 12 meses

Aplicação

Agite bem antes de utilizar.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza


Consulte o processo descrito em BLEND'ART ONYX HD

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações: por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral: poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2015



ONYX EASY BLENDER A 2520

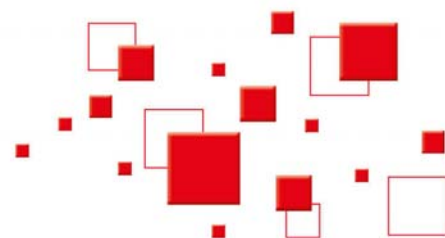

		Pré-demão transparente	Aditivo em ONYX HD
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100 % por vol.	50 % por vol.
	ONYX HD (fórmula de mistura)	/	50 % por vol.
	HYDROMIX	60 % por vol.	60 % por vol.
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: 45 a 65 segundos Norma DIN 4: 19 a 24 segundos		
	Tempo de vida: 8 h (um dia de trabalho)		
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola Minijet-HVLP Selecione a pistola de pulverização de acordo com o tamanho da área que pretende pintar.	1,4 – 1,5 mm 1,0 mm	0,7 bars no bico 0,7 bars no bico
	Consulte o processo descrito em BLEND'ART ONYX HD		
	Consulte o processo descrito em BLEND'ART ONYX HD		

Acabamento

Consulte o processo descrito em BLEND'ART ONYX HD

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto