

Informações técnicas

UNO HD CP

Categoria do produto: **C 3.3**

Tinta de alta densidade para cores sólidas texturadas ou mate

Campos de utilização

Fundo de brilho directo de cores sólidas 2K para reparação de pinturas texturadas e/ou mate.

Informações adicionais

Características técnicas

| | |
|---|--|
| Conteúdo de sólidos 51 – 71 % | Densidade 1,000 – 1,300 g/cm ³ |
| Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C | Tempo de armazenamento 36 meses |

Aplicação

Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.

Utilize o diluente SC 850 / R 2200 mais lento em temperaturas superiores a 25°C ou quando pintar grandes superfícies.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza

Limpe com PK 2000.

Lixe com P400 (lixar aparelho ou pintura antiga resistente a solventes ou bem endurecida).


Limpe com PK 2000.







Alternativa: Aplique vedante ou primário húmido sobre húmido R-M.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2015

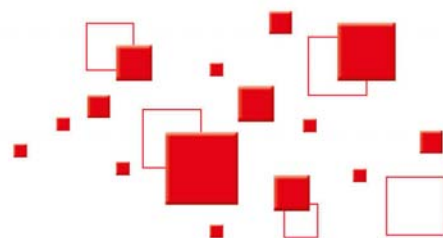



| | Mate e/ou texturado | Brilho reduzido e/ou texturado |
|--|--|--|
|  <p>Cor UNO HD CP com SC 07 e SC 17 SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820 / R 2100</p> <p>* ou conforme especificado na fórmula de mistura</p> | <p>50 % por vol. 50 % por vol. * 25 % por vol. 25 % por vol.</p> | <p>70 % por vol. 30 % por vol. * 25 % por vol. 25 % por vol.</p> |
|  <p>Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: Norma DIN 4:</p> | <p>37 a 52 segundos 17 a 21 segundos</p> | |
| | Tempo de vida: 1 hora 30 min. a 20 °C | |
|  <p>Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola adequada de alimentação por gravidade</p> | <p>1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm</p> | <p>0,7 bars no bico 2,0 – 2,5 bars</p> |
|  <p>Demãos: Espessura da película: Evaporação até mate entre demãos e antes da estufa.</p> | <p>1 fina + 1 demão sobre húmido 60 µm</p> | |
|  <p>Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C</p> | <p>/ 30 min.</p> | |
|  <p>(onda curta)</p> | <p>3 min. 50 % + 10 min. 100 %</p> | |

Acabamento

Operações de pintura após o endurecimento completo ou os tempos de secagem indicados + arrefecimento. Podem ser revestidos com o mesmo produto após os tempos de secagem indicados.

Instruções de segurança

2004/42/IIIB(e)(840)839: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 839 g/l.

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto