

2K-Acryl-Transparent-Sealer

Produktkategorie: **C 2.3**

Einsatzgebiet

2-Komponenten-Sealer, der im Nass-in-Nass-Verfahren verarbeitet wird. Er eignet sich für die Anwendung als Haftvermittler und Sealer für die Lackierung von Gebrauchtfahrzeugen. Für Design-Lackierungen oder Beschriftungen von Neufahrzeugen wird er als Haftvermittler eingesetzt.

Zusatzinformationen

TRANSPARENT SEALER CP haftet hervorragend auf voll ausgehärteten, lösemittelfesten, gereinigten, nicht geschliffenen Untergründen und kann auch auf Wash Primer appliziert werden.

Technische Daten

Festkörper 65 % ± 2	Dichte 1,080 – 1,180 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung


Entfernen von Fett- oder Silikonspuren mit PK 900 reinigen. Teilfläche für Teilfläche sorgfältig abwischen.
Für die Umlackierung von älteren Fahrzeugen die Reinigung mit PK 900 in Verbindung mit einem Schleifpad durchführen. In stark belasteten Bereichen (Frontbereich der Motorhaube, Griffmulden von Türgriffen) empfiehlt es sich, die Flächen mit P500 trocken zu schleifen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



TRANSPARENT SEALER CP

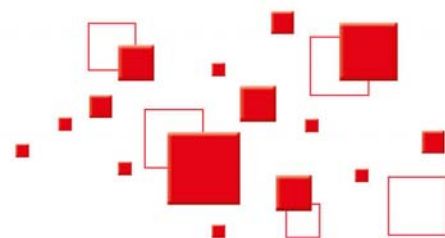

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 / D 70 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 Vol.-% 100 Vol.-% 100 Vol.-%	100 g 27 g 25 g
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	35 bis 45 Sekunden 17 bis 19 Sekunden	
	Topfzeit: 2 Stunden bei 20°C		
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke:	1 ca. 30 µm	
	Ablüfzeit 20°C	30 Min.	

Nachbearbeitung

Auftrag von R-M Decklacken im Nass-in-Nass-Verfahren. Bei Ablüfzeiten über 3 h bei 20°C ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Sicherheitshinweise

2004/42/II B(cII)(540)525: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.cII) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 525 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.