


PREP'ART

Plástico, paneles nuevos

A 1.5

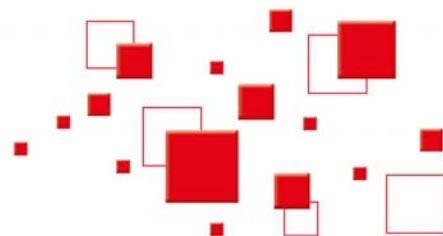

Descripción del proceso

PREP'ART es un sistema formado por 6 procesos relacionados para repintar todos los sustratos que normalmente se encuentran en las operaciones de pintura de la industria automovilística.

Estos procesos se han desarrollado para que los pintores profesionales puedan mantener los niveles de calidad de los acabados originales de primera línea con un alto nivel de eficiencia.

Substratos

- Piezas nuevas de plástico desmontables
- Todos los sustratos de plástico más comunes
- Polipropileno (PP) y el polietileno (PE) no modificados no son pintables.

Nota: Las piezas desmontables de los vehículos con frecuencia sólo llevan la indicación PP o PE, aunque en realidad sean sustratos modificados y, por tanto, pintables.

Productos necesarios

- PK 600 / PK 700 / PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- FLEXPRO
- Esmalte R-M




Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

Pretratamiento

	Desengrasado PK 600	Desengrasado PK 700
	Desengrasado PK 1000 usando una lana abrasiva	Desengrasado PK 1000 usando una lana abrasiva
	Desengrasado PK 1000	Desengrasado PK 1000

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2018

PREP'ART


Plástico, paneles nuevos

A 1.5

Sellador

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.
	Manos: Espesor de la película:	1 20 – 35 µm
	Evaporación a 20°C	15 min.

Esmalte

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS Aplicar siguiendo las instrucciones de la Hoja de datos técnicos. Consultar más información sobre cómo plastificar el esmalte con FLEX A 1.6.2 – A 1.6.4 + A 1.6.6
--	--