

### Campos de aplicación

Aparejo 1C suministrado en lata de spray para usar en repintados de automóviles, disponible en las variantes de tonos de gris GC10, GC30, GC60 y GC80.

### Información adicional

Aparejo para lijados hasta el sustrato y adecuado para reparación de daños estéticos. El aparejo BASIC 1K FILLER se puede usar sobre pintura antigua y áreas lijadas hasta el sustrato.

### Características técnicas

Contenido de sólidos ca. 20,8 % ± 2	Densidad g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

### Aplicación

Agitar intensamente durante 2 min. antes de usar.


### Substrato / Pretratamiento / Limpieza




Limpiar con PK 700 o PK 900  
Lijar la pintura antigua con papel P400  
Limpiar con PK 1000

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

## BASIC 1K FILLER

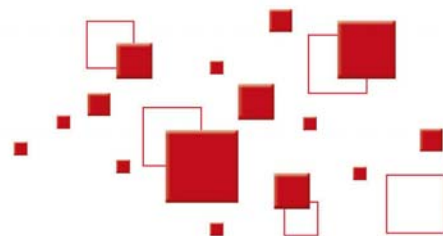

	Manos: Espesor de la película:	1 – 2 15 – 30 $\mu\text{m}$
	Evaporación a 20°C	aprox. 5 – 10 min. entre las distintas manos
	Secado a 20°C Secado a 60°C	1 hora 30 min.

### Acabado

### Instrucciones de seguridad

2004/42/IIB(e)(840)673: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 673 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1  $\mu\text{m}$ .

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.