

Información técnica

CRYSTALTOP HD

Categoría de producto: **C 4**

Laca 2C de alto contenido de sólidos

Campos de aplicación

Laca de alto contenido de sólidos (HD = alta densidad) para aplicaciones que varían entre reparaciones de paneles individuales y repintados completos.

Información adicional

Características técnicas

| | |
|---|---|
| Contenido de sólidos 52 % ± 2 | Densidad 0,950 – 1,050 g/cm ³ |
| Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C | Tiempo de almacenamiento 36 meses |

Aplicación

Nota: Utilizar el diluyente SC 880, más largo, a temperaturas superiores a 25°C o al repintar superficies grandes.

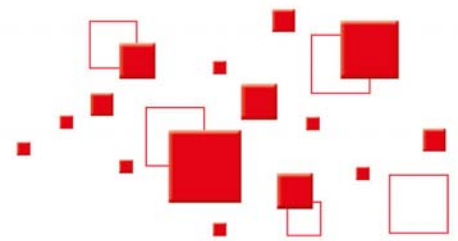
Substrato / Pretratamiento / Limpieza







CRYSTALTOP HD es adecuado para su uso sobre fondos DIAMONT y ONYX HD.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





| | | | |
|---|--|---|---|
|  | CRYSTALTOP HD H 9000 SC 850 | 100 % del vol. 25 % del vol. 25 % del vol. | 100 g 27 g 22 g |
|  | Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: Copa DIN 4: | 42 a 48 segundos 18 a 20 segundos | |
| | Vida de mezcla: 2 horas 30 min. a 20°C | | |
|  | Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada | 1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm | 0,7 bares en la boquilla 2,0 – 2,5 bares |
|  | Manos: Espesor de la película: | 1 fina + 1 mano húmeda 60 – 70 µm | |
|  | Secado a 20°C Secado a 60°C | libre de polvo tras 2 horas lista para el montaje tras 8 horas totalmente endurecida tras 48 horas 30 min. | |
|  | (onda corta) | 8 min. | |

Acabado

Operaciones de acabado una vez transcurridos los tiempos de secado especificados y tras el enfriamiento.

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.