

Información técnica

ONYX EASY BLENDER A 2520

Categoría de producto: **C 5**

Aditivo para reparaciones con difuminado con ONYX HD

Campos de aplicación

Aditivo base agua para repintar con ONYX HD siguiendo un proceso BLEND'ART. Se utiliza en procesos BLEND'ART como mano previa transparente o como aditivo de ONYX HD.

Información adicional

Características técnicas

Contenido de sólidos 21 % ± 2	Densidad 0,950 – 1,050g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 12 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza


Ver el proceso descrito en BLEND'ART con ONYX HD

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



ONYX EASY BLENDER A 2520

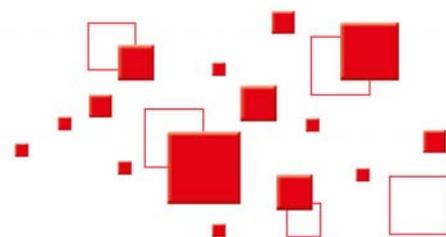

		Mano previa transparente	Aditivo en ONYX HD
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100 % del vol.	50 % del vol.
	ONYX HD (fórmula de mezcla)	/	50 % del vol.
	HYDROMIX / HYDROMIX SLOW	60 % del vol.	60 % del vol.
	Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: Copa DIN 4:	45 a 65 segundos 19 a 24 segundos	
	Vida de mezcla: 7 días		
	Pistola de gravedad HVLP Minijet HVLP Seleccionar la pistola en función del tamaño del área que se va a pintar.	1,4 – 1,5 mm 1,0 mm	0,7 bares en la boquilla 0,7 bares en la boquilla
	Ver el proceso descrito en BLEND'ART con ONYX HD		
	Ver el proceso descrito en BLEND'ART con ONYX HD		

Acabado

Ver el proceso descrito en BLEND'ART con ONYX HD

Instrucciones de seguridad

2004/42/IIIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.